


SÉRIE MONOSPLIT

VELA R32

Chrome Strip

Wi-Fi STANDARD

-15°C no Arrefecimento

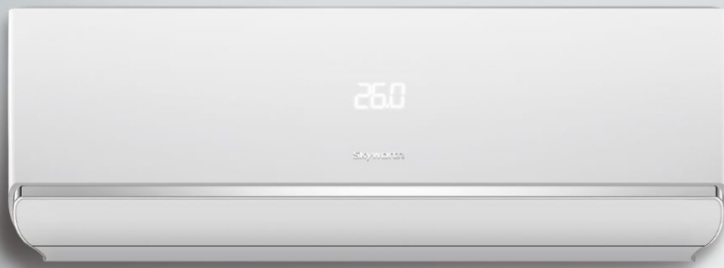

 SLEEP	 I-FEEL	 ANTI-BOLOR	 TEMPORIZADOR	 REINÍCIO AUTOMÁTICO	 FUNÇÃO TURBO	 RELÓGIO	 AUTO DIAGNÓSTICO
 PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS	 DISPLAY LED	 STAND-BY DE 0,5 W	 ÁREA ANTI-FRIO	 ÁREA CORROSIVO	 ANTICONGELANTE	 AVISO DA LIMPEZA DO FILTRO	 ALIMENTAÇÃO NA UNIDADE EXTERNA
 INÍCIO EM MODO «BAIXA TENSÃO»	 TRATAMENTO BLUE FIN	 POUPANÇA ENERGÁTICA	 DEDUÇÃO FISCAL	 CONTO TERMICO 2.0	 FUNÇÃO DE AQUECIMENTO A -15°C	 FUNÇÃO DE ARREFECIMENTO A -15°C	 WI-FI INTEGRADO
 PLASMA FRIO	 FUNÇÃO DE AQUECIMENTO A -20°C *	 FILTRO DE ÍONS DE PRATA	 FILTRO DE CARBONO ATIVO	 FILTRO HCHO DE PURIFICAÇÃO DO AR			

FUNÇÕES: ● Standard ● Opcional
* kit OPCIONAL na Unidade Externa

Ficha Técnica

SÉRIE MONOSPLIT

VELA R32



CÓDIGO SET		Código	SMVH09B-2A2A3NG	SMVH12B-3A2A3NG	SMVH18B-4A2A3NG	SMVH24B-5A2A3NG	
Alimentação		V- Hz- F	220- 50- 1				
Arrefecimento	Potência	Nominal	W/BTU	2600/8900	3500/11900	5270/18000	6450/22000
		Max.	W	3300	4000	6700	7000
		Min.	W	400	550	1000	1400
	Absorção elétrica	Nominal	W	790	1010	1540	1840
		Max.	W	1430	1560	2640	2800
		Min.	W	150	180	320	380
EER	W/W	3,47	3,47	3,42	3,51		
Condensação produzida	l/h	0,8	1,4	1,8	2,4		
SEER	W/W	6,7	6,5	6,3	6,4		
Pdesign C	kW	2,6	3,5	6,2	6,4		
Etiqueta Energética		-	A++				
Aquecimento	Potência	Nominal	W/BTU	2800/9600	3650/12500	5500/18800	6600/22500
		Max.	W	4100	5130	6800	7900
		Min.	W	400	600	1100	1500
	Absorção elétrica	Nominal	W	745	970	1490	1760
		Max.	W	1550	1800	2300	2500
		Min.	W	180	220	350	400
COP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0		
SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0		
Pdesign H	kW	2,6	3,2	5,0	6,2		
Etiqueta Energética		-	A+				
Consumo em Stand-by		W	0,5	0,5	0,5	0,5	
Unidade Interna	Dimensões (LxPx)		mm	821 x 283 x 200	884 x 298 x 205	1003 x 310 x 222	1109 x 331 x 250
	Peso		Kg	9,5	10,5	14	16,5
	Fluxo de ar (unidade interna)		m³/h	520/440/230/150	580/500/300/230	850/760/570/430	1090/930/670/560
	Pressão sonora (SHi/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	38/34/21/19 *	40/35/22/20*	47/44/31/29*	48/44/35/33*
	Potência sonora (SHi/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	51/47/34/32	53/48/35/33	58/55/42/40	61/57/48/46
Método de regulação		-	Capilar		Capilar		
Unidade Externa	Dimensões (LxPx)		mm	830x 325 x 540		890 x 599 x 372	960 x 700 x 396
	Peso		Kg	29	30	40	43,5
	Pressão sonora max.		dB(A)	52	53	55	59
	Potência sonora max.		dB(A)	61	62	63	68
Compressor		Marca	Panasonic		Panasonic		
Refrigerante	Tipo		-	R32	R32	R32	R32
	Carga de refrigeração padrão		Kg	0,52	0,78	0,93	1,05
	Custo adicional (além da tarifa)		gr/m	20		20	50
Tubagem frigorífica	Dimensões		mm	Ø6,35/Ø9,52		Ø6,35/Ø12,7	Ø6,35/Ø15,88
			(inch)	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
	Comprimento máximo (tarifa)		m	5	5	5	5
	Comprimento máximo permitido		m	20		25	
Desnível máximo permitido		m	10				
Limite de Funcionamento	Ambiente Interno	Arref./Aquec.	°C	16 ~ 31			
	Ambiente Externo	Arref./Aquec.	°C	-15 ~ 52 / -15 (-20**) ~ 24			

* em modo SILÊNCIO/QUIET

** kit OPCIONAL na Unidade Externa

CONDIÇÕES DE TESTE: Arrefecimento: int. 27°C B.S. - ext. 35°C B.S. / 24°C B.U. | Aquecimento: int. 20°C B.U. - ext. 7°C B.S. / 6°C B.U.

Importador Exclusivo da Marca Skyworth

