



MODELO BIO-0!

40 - 60
022.6800005

50 - 90
022.6800004

60 - 100
022.6800003

70 - 120
022.6800002

90 - 140
022.6800001

CASSETTE em Aço
(OPCIONAL)


ARO para CASSETTE
(OPCIONAL)

PEDRAS CINZA
(BRANCAS JÁ INCLUIDAS)

VISÃO DUPLA + ARO
(MODIFICAÇÃO)

| CARACTERÍSTICAS (sistema) | 40-60 | 50-90 | 60-100 | 70-120 | 90-140 |
|----------------------------|-----------|---------|---------|----------|----------|
| Potência Térmica (kW) | 3,5 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 5,3 |
| Consumo (ml/h) | 570 | 500 | 570 | 665 | 870 |
| Dimensões (l1xb1) r1: 15mm | 590x300 | 886x300 | 986x300 | 1186x300 | 1386x300 |
| Abertura (lxb) | 592x282 | 888x282 | 988x282 | 1188x282 | 1388x282 |
| h1 (h2) | 120 (118) | 87 (85) | 87 (85) | 87 (85) | 87 (85) |
| Peso (kg) | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| CARACTERÍSTICAS (cassette) | 40-60 | 50-90 | 60-100 | 70-120 | 90-140 |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| SEM ARO | | | | | |
| Dimensões (l4xd4xh4) (mm) | 596x305x600 | 892x305x440 | 992x305x440 | 1192x305x440 | 1392x305x440 |
| Peso (kg) | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 |
| COM ARO | | | | | |
| Dimensões (l5xd4xh5) (mm) | 676x305x640 | 972x305x480 | 1072x305x480 | 1272x305x480 | 1472x305x480 |
| Abertura (lxb) | 656x630 | 952x470 | 1052x470 | 1252x470 | 1452x470 |

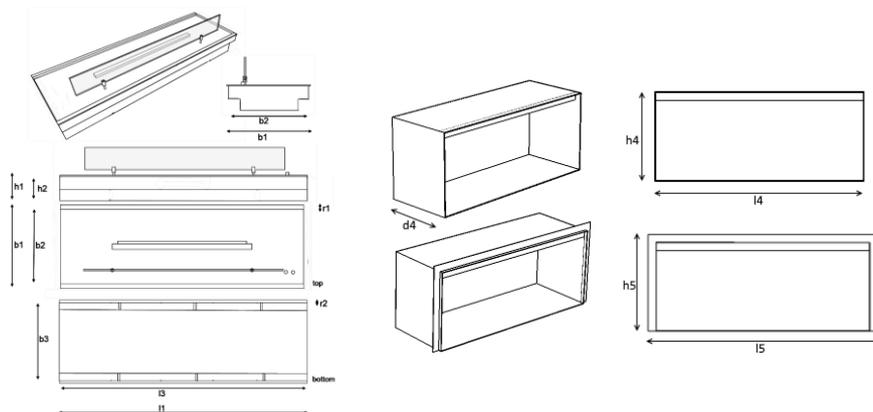

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES

- **Não é recomendado** instalar um aparelho de fogo aberto a bioetanol num espaço sem ventilação, pois consumirá oxigénio e é necessário ter/instalar uma grelha de entrada de ar grande o suficiente para o bom funcionamento e correta utilização do equipamento.
- Peça ao nosso comercial o Manual de Instalação, para ter todas as suas dúvidas esclarecidas.

