


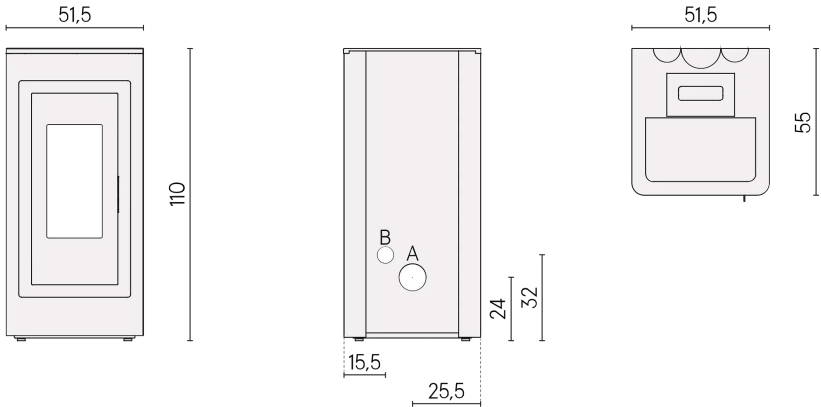

Pellet Air

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (ao min - ao max)	kW	3,0 - 10,5
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	11,6
Potência útil à água (ao min - ao max)	kW	-
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	86
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	90,0 - 90,0
Superfície de aquecimento (ao min - ao max)	m²	31,1 - 108,9
CO ₂ (min-max)	%	6,3 - 11,3
Emissões CO (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissões OGC (13%O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	5- 5
Emissões NOX (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	130 - 100
Conteúdo de pós a 13% O ₂ (ao min - ao max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustível - pellet	mm	ø6 L31-40
Capacidade do depósito (H ₂ O)	l	-
Capacidade do depósito	kg	25
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,70 - 2,50
Autonomia (ao min - ao max)	h	36 - 10
Fornecimento e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição (ao max)	W	340
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	110
Depressão da chaminé (ao min - ao max)	Pa	2 - 12
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	114 - 210
Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo)	mm	200 / 300 / 0
Distância para mat. inflam. (frente/topo)	mm	1000 / 750
Saída de fumos (A)	Ø mm	80
Entrada de ar da combustão (B)	Ø mm	50
Saída de tubagem (C)		0
Canalizável até	m	-

PLUS

 Kit saída concêntrico (opcional)	 Porta em fundição	 Câmara Estanque
 Queimador em fundição	 Interior em fundição	 Comfort mode - Silêncio máximo
 Wi-Fi e Bluetooth integrados	 Ligação a termostato externo	 Programação semanal

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7022080	 Aço Branco	EAN 8053859015703
7022081	 Aço Vermelho Bordeaux	EAN 8053859015710
7022082	 Aço Antracite	EAN 8053859015727
7022083	 Aço Light Bronze	EAN 8053859015734
7022084	 Aço Titânio	EAN 8053859015741

OPCIONAL

5022002	KIT SAÍDA SUPERIOR + CONCÊNTRICO	EAN 8053859015543
---------	----------------------------------	-------------------

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

CE

ECO DESIGN 2022

OK BAC

CSTB

klimatec

Confo termico

D.M. 136

7★

A+

EMBALAMENTO DO MODELO

L (cm)	A (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Peso bruto (kg)	121	
Peso líquido (kg)	111	

ARMAZENAMENTO

N° (max)
1

TRANSPORTE

60 pz
