

IT-170

Insert de Lenha com Turbinas



EQUIPAMENTO

- Sistema de Doble Combustión y Cristal Limpio.
- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 545 x 285 x 370 mm.
- Salida Humos Macho Ø 150 mm en fundición.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de fundición.
- Dos ventiladores Axiales 160 m³/h y 2 x 20 W.
- Interruptor 3 posiciones, Modo Seguridad Posición 0.
- Doble Cámara.
- Opción 2 canalizaciones.
- Incluye boquillas de canalización de 120 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 16,8 kW.

Potência Nominal 12,6 kW.

Temperatura de Fumos Média 343 °C.

Rendimento 81 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 335 m³.

Consumo 3,95 kg/h.

CO a 13% O₂ 0,12 %.

Partículas a 13% O₂ 18,04 mg/Nm³.

Equip. elaborado en Aço Até 4 mm.

Regulação Entrada de Ar Primário e Secundário

Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negro.

Tamanho de Tronco 62 cm.


Peso 82 kg.

Medidas (Larg. x Prof. x Alt.) 617 x 422 x 536 mm.

Medidas Frontal (Alt. x Larg.) 576 x 727 mm.

ACESSÓRIOS

- Lata de Spray Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negro.
- Manga Anti-condensações. Negro Vitrificado.
- Centralina Analógica.

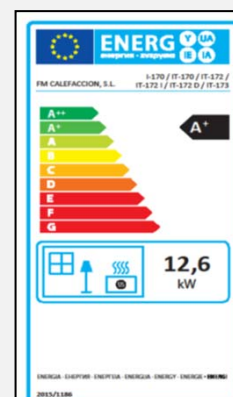

IT-170

Versões



IT-170

IT-170 K

IT-170 F

IT-170 FK



IT-170. Interior Vermiculite.

IT-170 K. Interior de Vermiculite e Vidro Serigrafado.

IT-170 F. Interior em Fundição.

IT-170 FK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

Ficha Técnica

