

IT-182 D

Insert de Lenha de Canto 2 Visões com Turbinas



EQUIPAMENTO

- Sistema de Dupla Combustão e Vidro Limpo.
- Medidas Entrada Lenha (LxAxP): 660 x 330 x 405 mm.
- Saída Fumos Macho Ø 200 mm em fundição.
- Vidro Vitrocerâmico 750 °C.
- Interior Câmara em Vermiculite.
- Porta e Grelha de fundição.
- Dois ventiladores Axiais 160 m3/h e 2 x 20 W.
- Interruptor 3 posições, Modo Segurança Posição 0.
- Câmara Dupla.
- Opção 2 canalizações.
- Inclui aberturas de canalização de 120 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 17,6 kW.

Potência Nominal 12,8 kW.

Temperatura de Fumos Média 260 °C.

Rendimento 81 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 340 m3.

Consumo 3,68 kg/h.

CO a 13% O2 0,07 %.

Partículas a 13% O2 35,65 mg/Nm3.

Equip. elaborado em Aço Até 4 mm.

Regulação Entrada de Ar Primário e Secundário

Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negro.

Tamanho de Tronco 75 cm.


Peso 102 kg.

Medidas (Larg. x Prof.o x Alt.) 789 x 487 x 600 mm.

Medidas Frontal (Alt. x Larg.) 600 x 817 mm.

ACESSÓRIOS

- Lata de Spray Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negro.
- Manga Anti-condensações. Negro Vitrificado.
- Centralina Analógica.

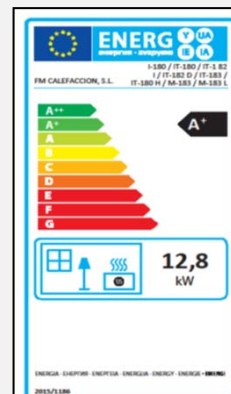

IT-182 D

Versões



IT-182 D

IT-182 DK

IT-182 DF

IT-182 DFK






IT-182 D. Interior Vermiculite.

IT-182 DK. Interior de Vermiculite e Vidro Serigrafado.

IT-182 DF. Interior em Fundição.

IT-182 DFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

Ficha Técnica

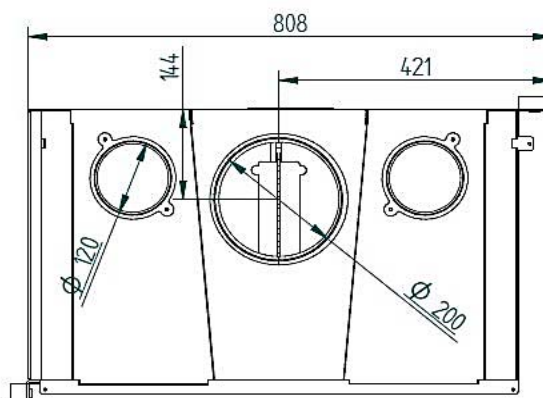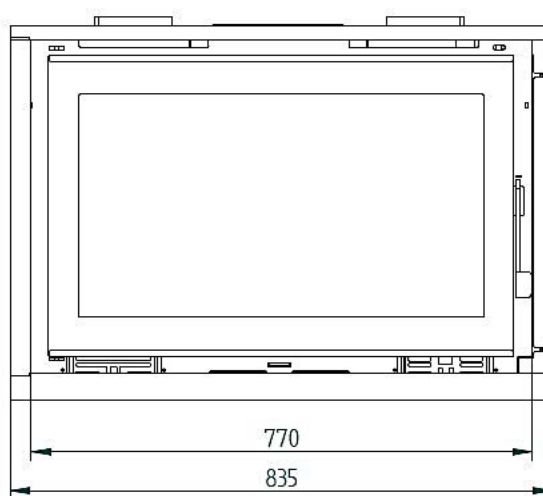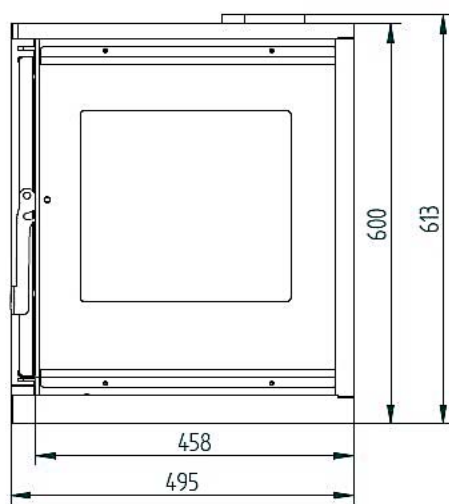

IT-182 I

Insert de Lenha de Canto 2 Visões com Turbinas



EQUIPAMENTO

- Sistema de Dupla Combustão e Vidro Limpo.
- Medidas Entrada Lenha (LxAxP): 660 x 330 x 405 mm.
- Saída Fumos Macho Ø 200 mm em fundição.
- Vidro Vitrocerâmico 750 °C.
- Interior Câmara em Vermiculite.
- Porta e Grelha de fundição.
- Dois ventiladores Axiais 160 m3/h e 2 x 20 W.
- Interruptor 3 posições, Modo Segurança Posição 0.
- Câmara Dupla.
- Opção 2 canalizações.
- Inclui aberturas de canalização de 120 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 17,6 kW.

Potência Nominal 12,8 kW.

Temperatura de Fumos Média 260 °C.

Rendimento 81 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 340 m3.

Consumo 3,68 kg/h.

CO a 13% O2 0,07 %.

Partículas a 13% O2 35,65 mg/Nm3.

Equip. elaborado em Aço Até 4 mm.

Regulação Entrada de Ar Primário e Secundário

Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negro.

Tamanho de Tronco 75 cm.


Peso 102 kg.

Medidas (Larg. x Prof.o x Alt.) 789 x 487 x 600 mm.

Medidas Frontal (Alt. x Larg.) 600 x 817 mm.

ACESSÓRIOS

- Lata de Spray Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negro.
- Manga Anti-condensações. Negro Vitrificado.
- Centralina Analógica.

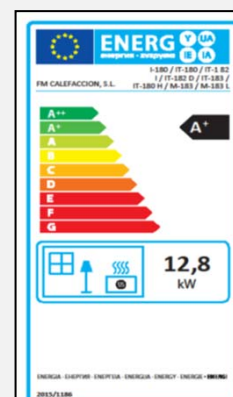

IT-182 I

Versões



IT-182 I

IT-182 IK

IT-182 IF

IT-182 IFK



IT-182 I. Interior Vermiculite.

IT-182 IK. Interior de Vermiculite e Vidro Serigrafado.

IT-182 IF. Interior em Fundição.

IT-182 IFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafado.

Ficha Técnica

