

C-302 D

Chaminé de Lenha de Esquina - Visão Direita



EQUIPAMENTO

- Sistema de Dupla Combustão e Vidro Limpo.
- Medidas Entrada Lenha (LxAxP): 545 x 295 x 350 mm.
- Saída de Fumos Macho Ø 200 mm.
- Vidro Vitrocerâmico 750 °C.
- Interior Câmara em Vermiculite.
- Porta e Grelha em fundição.
- Câmara Dupla.
- Válvula Corta-Tiragem.
- Grelha de Assados Giratória 310 x 300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 13,8 kW.

Potência Nominal 10,9 kW.

Temperatura de Fumos Média 241 °C.

Rendimento 79 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 295 m³.

Consumo 3,11 kg/ h.

CO a 13% O₂ 0,10 %.

Partículas a 13% O₂ 29,58 mg/Nm³.

Equip. elaborado em Aço Até 4 mm.

Regulação Entrada de Ar Primário e Secundário

Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negro.

Tamanho de Tronco 62 cm.


Peso 132 kg.

Medidas (Larg. x Prof. x Alt.) 829 x 525 x 2400:2900 mm.

Medidas Frontal (Alt. x Larg.) -

ACESSÓRIOS

- Corte personalizado.
- Lata de Spray Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negro.
- Conjunto Placas de Fundição Câmara de Combustão.
- Manga Anti-condensação. Negro Vitrificado.
- Placa de Aço Protector 900 x 705 mm. Cor Negro.

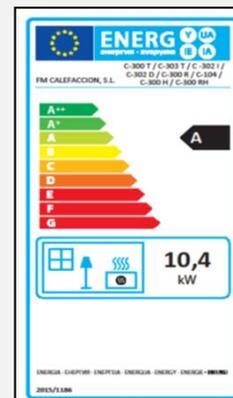


C-302 D

Versão



C-302 DK. Interior Vermiculite e Vidro Serigrafado.

Ficha Técnica

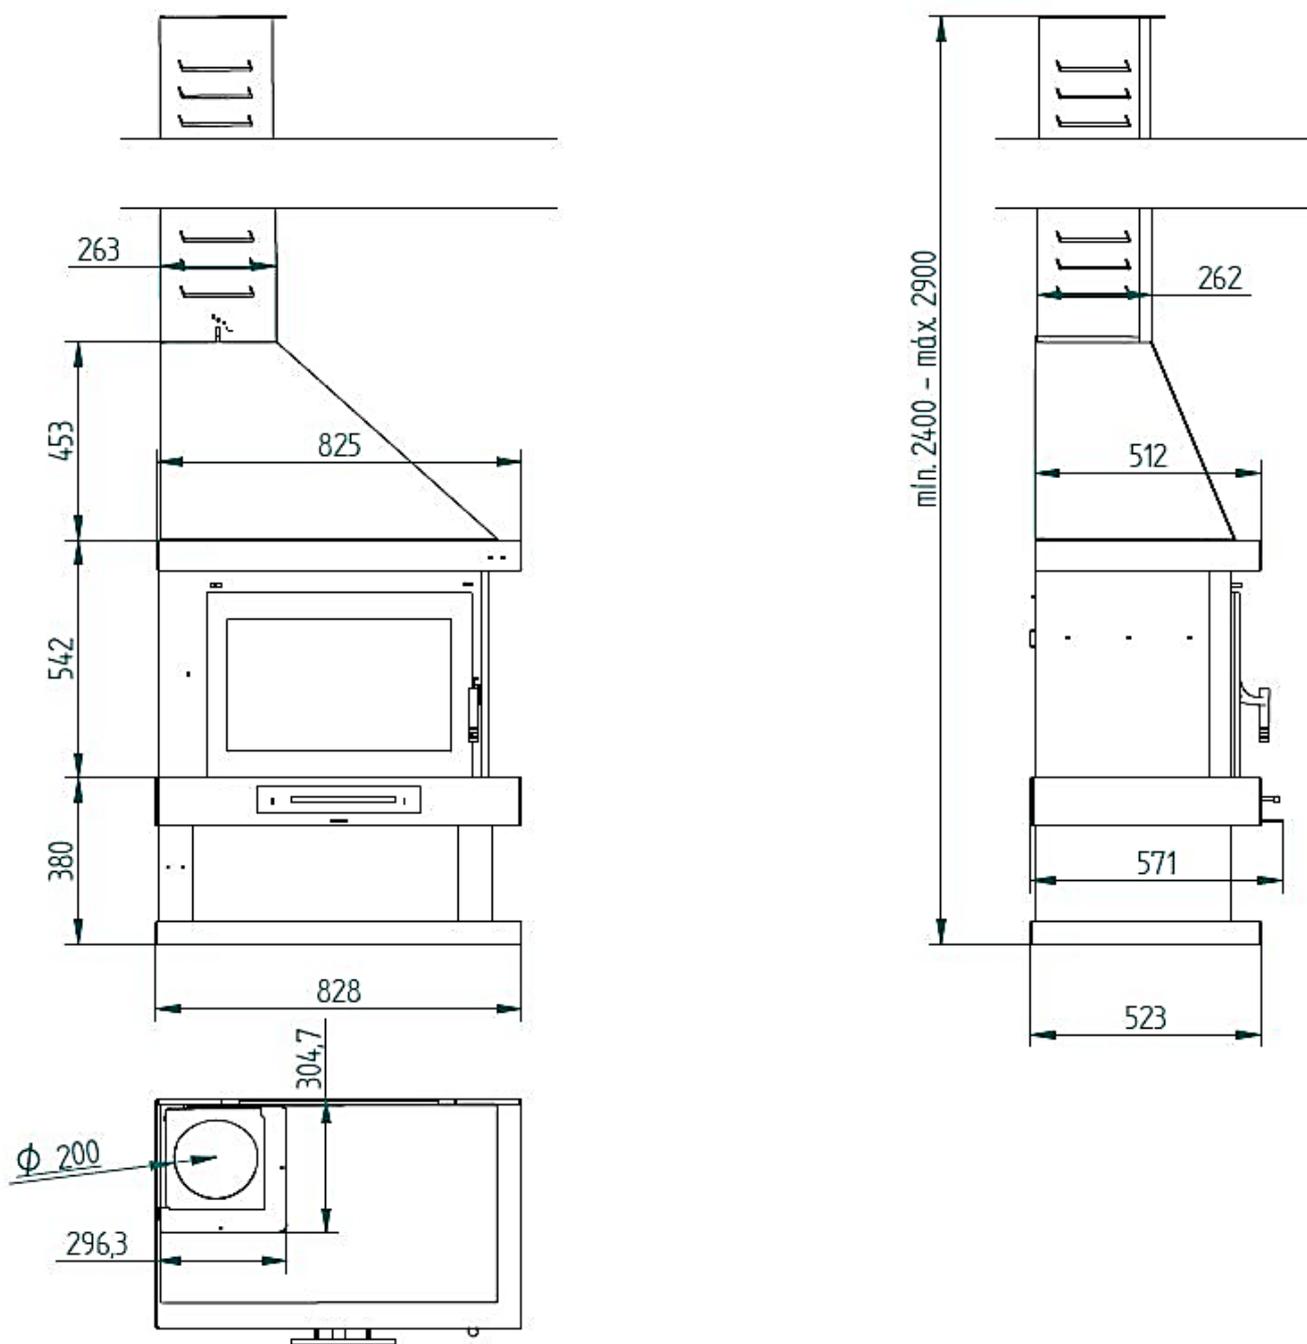

C-302 I

Chaminé de Lenha de Esquina - Visão Esquerda



EQUIPAMIENTO

- Sistema de Dupla Combustão e Vidro Limpo.
- Medidas Entrada Lenha (LxAxP): 545 x 295 x 350 mm.
- Saída de Fumos Macho Ø 200 mm.
- Vidro Vitrocerâmico 750 °C.
- Interior Câmara em Vermiculite.
- Porta e Grelha em fundição.
- Câmara Dupla.
- Válvula Corta-Tiragem.
- Grelha de Assados Giratória 310 x 300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 13,8 kW.

Potência Nominal 10,9 kW.

Temperatura de Fumos Média 241 °C.

Rendimento 79 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 295 m3.

Consumo 3,11 kg/ h.

CO a 13% O2 0,10 %.

Partículas a 13% O2 29,58 mg/Nm3.

Equip. elaborado em Aço Até 4 mm.

Regulação Entrada de Ar Primário e Secundário

Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negro.

Tamanho de Tronco 62 cm.


Peso 132 kg.

Medidas (Larg. x Prof. x Alt.) 829 x 525 x 2400:2900 mm.

Medidas Frontal (Alt. x Larg.) -

ACCESORIOS

- Corte personalizado.
- Lata de Spray Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negro.
- Conjunto Placas de Fundição Câmara de Combustão.
- Manga Anti-condensação. Negro Vitrificado.
- Placa de Aço Protector 900 x 705 mm. Cor Negro.

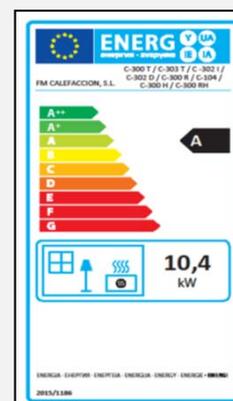

C-302 I

Versão



C-302 IK. Interior Vermiculite e Vidro Serigrafado.

Ficha Técnica

