

C-303 T

Chaminé de Lenha Frontal 3 Visões com Turbina



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 13,8 kW.

Potência Nominal 10,9 kW.

Temperatura de Fumos Média 241 °C.

Rendimento 79 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 295 m³. ●

Consumo 3,11 kg/ h.

CO a 13% O₂ 0,10 %.

Partículas a 13% O₂ 29,58 mg/Nm³.

Equip. elaborado em Aço Até 4 mm.

Regulação Entrada de Ar Primário e Secundário

Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negro.

Tamanho de Tronco 62 cm.

Peso 105 kg.

Medidas (Larg. x Prof. x Alt.) 741 x 500 x 2415:2900 mm.


Medidas Frontal (Alt. x Larg.) -

EQUIPAMENTO

- Sistema de Dupla Combustão e Vidro Limpo.
- Medidas Entrada Lenha (LxAxP): 545 x 295 x 350 mm.
- Saída de Fumos Macho Ø 200 mm.
- Vidro Vitrocerâmico 750 °C.
- Interior Câmara em Vermiculite.
- Porta e Grelha em fundição.
- Turbina Tangencial 265 m³/h, 43 W.
- Interruptor 3 posições, Modo OFF na Posição 0.
- Câmara Dupla.
- Opção 2 canalizações.
- Inclui aberturas de canalização de 120 mm.
- Grelha de Assados Giratória 310 x 300 mm.

ACESSÓRIOS

- Corte personalizado.
- Lata de Spray Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negro.
Manga Anti-condensação. Negro Vitrificado.
- Placa de Aço Protector 900 x 705 mm. Cor Negro.

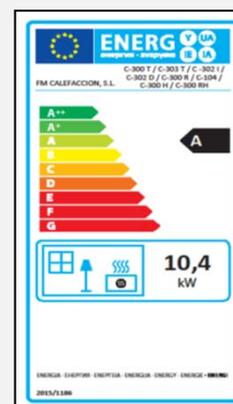

C-303 T

Versão



C-303 TK. Vidro Serigrafado.

Ficha Técnica

