

DECLARAÇÃO DE PERFORMANCE

de acordo com a Regulação (EU) 305/2011



1. Código de identificação único do tipo de produto:

Tita 06/Tita 10 : Aquecedor de sala a combustível sólido sem fornecimento de água quente

2. Tipo, lote ou número de série ou outro elemento que permita a identificação do fabrico do produto como necessário respeitando o Artigo 11(4):

Tita 06/Tita 10
13240:2001/A2:2004

3. Uso pretendido ou usos de fabrico do produto, de acordo com as especificações técnicas padrão aplicáveis, como previsto pelo fabricante:

Chamilar - Importação E Distribuição de Energias Renováveis, Lda

Tita 06/Tita 10 Aquecedor a combustível sólido

4. Nome, nome de marca registada ou marca registada e morada do fabricante como necessário respeitando o Artigo 11(5):

Chamilar - Importação e Distribuição de Energias Renováveis, Lda
Rua da Castelhana, 73, Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu, PORTUGAL

5. Onde aplicável, nome e morada do representante autorizado cujas funções cobrem as tarefas especificadas no Artigo 12(2):

N/A

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da consistência da performance do produto fabricado como definido no Anexo V:

Sistema 3 & 4

7. No caso da declaração de desempenho relativa ao fabrico do produto abrangido por uma norma harmonizada:

O laboratório notificado Kiwa - No. 0558 efetuou a determinação do tipo de produto na base do tipo de teste em sistema 3 e emitiu o relatório de teste 61359-3

9. Performance declarada:

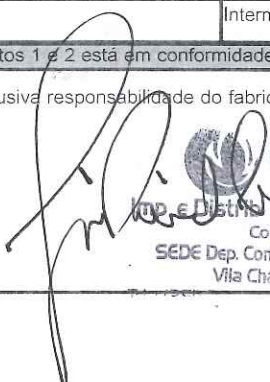
Toras de lenha	
Item	Especificações
Potência nominal	5.0 kw
Altura mínima da chaminé	5000 mm
Rendimento	81.3 %
Peso	80 kg
Dimensões (L x P x A)	490 x 310 x 550 mm
Medição CO @ 13% oxigénio	0.11 %
Emissões CnHm médias (a 13% O2)	90 Nmg/m3
Emissões NOx médias (a 13% O2)	97 Nmg/m3
Partículas DIN Plus (a 13% O2)	10 Nmg/m3
Saída de fumos	125 mm / 5"
Temperatura média na saída de fumos	274 °C
Combustíveis	Toras secas de lenha, humidade inferior a 20%
Largura dos toros	Até 350 mm
Funcionamento	Intermitente

Maxibrite	
Item	Especificações
Potência nominal	5.0 kw
Altura mínima da chaminé	5000 mm
Rendimento	77 %
Peso	80 kg
Dimensões (L x P x A)	490 x 310 x 550 mm
Medição CO @ 13% oxigénio	0.11 %
Emissões CnHm médias (a 13% O2)	17 Nmg/m3
Emissões NOx médias (a 13% O2)	107 Nmg/m3
Partículas DIN Plus (a 13% O2)	18 Nmg/m3
Saída de fumos	125 mm / 5"
Temperatura média na saída de fumos	280 °C
Combustíveis	Maxibrite
Funcionamento	Intermitente

10. A performance do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com a performance declarada no ponto 9.

Esta declaração de performance é emitida na exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Diretor Geral


 **Chamilar**
 Imp. e Distrib. de Energias Renováveis, Lda
 Cont. N.º 502 914 246
 SEDE Dep. Com. e Armazém: Rua da Castelhar
 Vila Chã de Sá 3510-920 VISEU