




Potência nominal	kW	7
Potência reduzida	kW	2,5
Potência térmica introduzida (máx.)	kW	7,7
Potência útil com água nominal	kW	-
Potência útil com água reduzida	kW	-
Rendimento nominal	%	90,5
Rendimento reduzido	%	95
Volume aquecível (mín.-máx.)	m³	60 - 168
CO a 13% O ₂ nominal	%	0,0124
CO a 13% O ₂ reduzido	%	0,0151
Emissões CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	155 - 189
Emissões OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	7,0 - 4,0
Emissões NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm³	104 - 112
Conteúdo médio de pós com 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm³	31 - 15
Capacidade da caldeira (H ₂ O)	l	-
Capacidade do reservatório	kg	15
Combustível		Pellet ø6
Consumo horário (mín.-máx.)	kg/h	0,56 - 1,67
Autonomia (mín.-máx.)	h	9,0 - 26,8
Absorção elétrica no acendimento (máx.)	W	345
Absorção elétrica no funcionamento (máx.)	W	49
Tensão de alimentação e frequência	V - Hz	230 - 50
Depressão da conduta de evacuação de fumos	Pa	11
Diâmetro de descarga de fumos	mm	80
Diâmetro de entrada ar combustível	mm	60
Massa de fumos (mín.-máx.)	g/sec	2,5 - 4,7
Temperatura dos fumos na saída (máx.)	°C	193
Peso líquido	kg	59
Peso bruto	kg	68
Descarga de fumos	ver	A
Entrada de ar combustível	ver	B
Saída canalização	ver	-
Canalizável até	m	-

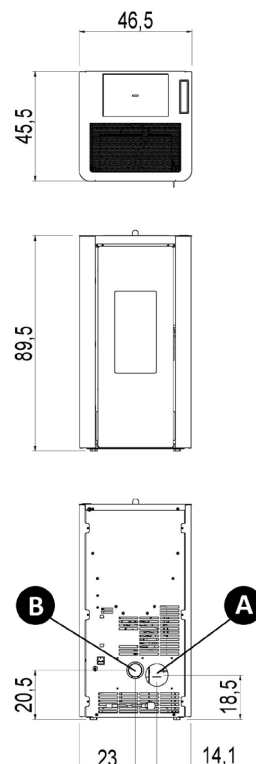

EN 14785:2006

BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAÇÕES

7019056		Metal branco	EAN 8053859011460
7019055		Metal bordô	EAN 8053859011453
7019054		Metal antracite	EAN 8053859011446

PLUS



AIRTIGHT Estufa estanque



Ligação termostato externo



Easy start



Programação diária e semanal




Braseiros ferro fundido



Descarga de fumos traseira


EMBALAGEM DA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	104,3	60


VOLUME (m³)
0,50

EMBALAGEM DOS ACABAMENTOS



L (cm)	H (cm)	P (cm)

ARMAZENAMENTO



TRANSPORTE

