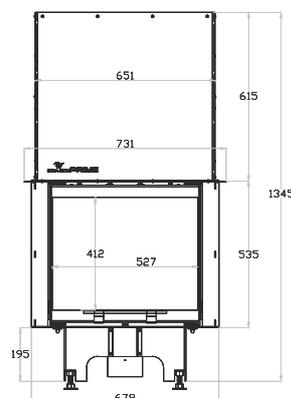
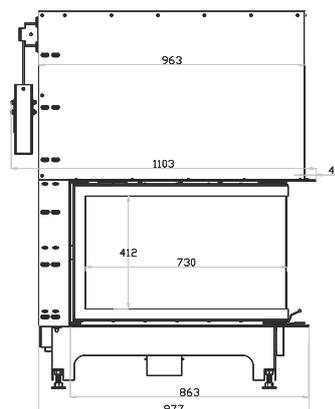


- Abertura PORTA DE SUBIR
- Corpo em AÇO
- Interior em FUNDIÇÃO

A+

**EQUIPAMENTO****ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

<b>POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL</b>	14,0 kW
<b>GAMA DE POTÊNCIA</b>	8,0 a 21,0 kW
<b>RENDIMENTO</b>	82,0 %
<b>PESO</b>	335 Kgs
<b>CAPACIDADE DO DEPÓSITO</b>	N.D.
<b>TIPO DE COMBUSTÍVEL</b>	Lenha
<b>CONSUMO</b>	N.D.
<b>AUTONOMIA</b>	N.D.
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	N.D.
<b>POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL</b>	N.D.
<b>SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO</b>	N.D.
<b>DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS</b>	200 mm
<b>DIÂMETRO ENTRADA DE AR</b>	126 mm
<b>TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS</b>	148° C
<b>TIRAGEM DA CHAMINÉ</b>	N.D.
<b>SAÍDA DE FUMOS</b>	Superior
<b>FLUXO DE MASSA DE FUMOS</b>	N.D.
<b>EMISSÕES CO (13% O<sub>2</sub>)</b>	0,10 %

**DIMENSÕES****CERTIFICAÇÃO EN**

13229

- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts  $K_2=35w/m^3/h$
- 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
- 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)