HUBLOT 7 WOOD AIR

CADEL

Nome certificado do modelo: HUBLOT 7 WOOD AIR T1

www.cadelsrl.com

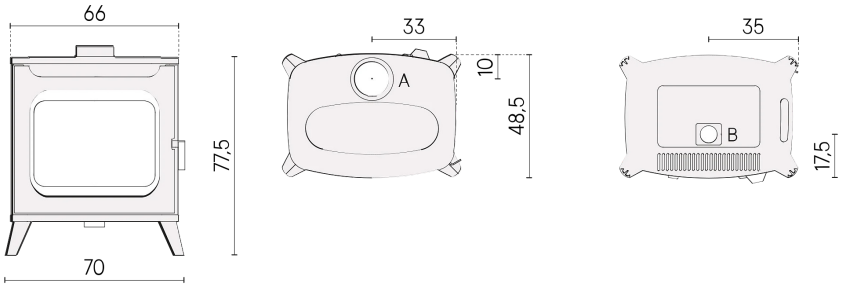

Wood Air

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (ao min - ao max)	kW	0,0 - 7,0
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	8,4
Potência útil à água (ao min - ao max)	kW	-
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	74
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	0,0 - 84,0
Superfície de aquecimento (ao min - ao max)	m²	0,0 - 72,6
CO_2 (min-max)	%	0,0- 8,8
Emissões CO (13% O_2) (ao min-ao max)	mg/Nm³	0 - 1250
Emissões OGC (13%O_2) (ao min-ao max)	mg/Nm³	0- 60
Emissões NOX (13% O_2) (ao min-ao max)	mg/Nm³	0 - 110
Conteúdo de pós a 13% O_2 (ao min - ao max)	mg/Nm³	0 - 30
Combustível - pellet	mm	max L 500
Capacidade do depósito (H_2O)	l	-
Capacidade do depósito	kg	-
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,00 - 1,90
Autonomia (ao min - ao max)	h	0 - 0
Fornecimento e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição (ao max)	W	-
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	20
Depressão da chaminé (ao min - ao max)	Pa	- - 12
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	0,0 - 6,7
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	0 - 211
Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo)	mm	250 / 320 / 130
Distância para mat. inflam. (frente/topo)	mm	1100 / 750
Saída de fumos (A)	Ø mm	150
Entrada de ar da combustão (B)	Ø mm	80
Saída de tubagem (C)		0
Canalizável até	m	-

PLUS

- Válvula Anti-fumo
- Lenha até 50 cm (50 cm)
- Câmara Estanque
- Porta em fundição
- Pedra Refractária (REF)
- Ventilação
- Saída de fumos superior

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7024015	Fundição	EAN 8053859020714

OPCIONAL

5024011	KIT TOPO PEDRA SERPENTINO	EAN 8053859021001

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 13240

CE

A+

EMBALAMENTO DO MODELO



L (cm)	A (cm)	P (cm)
80	96	71

Volume (m³)	0,55
Peso bruto (kg)	150
Peso líquido (kg)	140

ARMAZENAMENTO

N° (max)
2

TRANSPORTE



57 pz

Rev. 2112025