

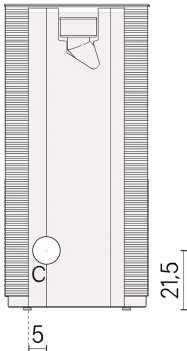


SPIN PLUS 9 AIRTECH/UP-TWIN

CADEL

Nome certificado do modelo: SPIN PLUS 9 UP-TWIN T1

www.cadelsrl.com



Pellet Air Plus

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (ao min - ao max)	kW	3,2 - 8,5
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	9,4
Potência útil à água (ao min - ao max)	kW	-
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	87
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	90,0 - 90,0
Superfície de aquecimento (ao min - ao max)	m²	33,2 - 88,2
CO ₂ (min-max)	%	5,4 - 10,7
Emissões CO (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	163 - 125
Emissões OGC (13%O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	1 - 1
Emissões NOX (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	110 - 100
Conteúdo de pós a 13% O ₂ (ao min - ao max)	mg/Nm³	15 - 15
Combustível - pellet	mm	Ø 6 L31-40
Capacidade do depósito (H ₂ O)	l	-
Capacidade do depósito	kg	20
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,70 - 1,90
Autonomia (ao min - ao max)	h	29 - 11
Fornecimento e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição (ao max)	W	370
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	110
Depressão da chaminé (ao min - ao max)	Pa	2 - 11
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	3,6 - 5,3
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	121 - 216
Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo)	mm	150 / 200 / 0
Distância para mat. inflam. (frente/topo)	mm	500 / 750
Saída de fumos (A)	Ø mm	80
Entrada de ar da combustão (B)	Ø mm	130
Saída de tubagem (C)	Ø mm	80
Canalizável até	m	8

PLUS



Saída concêntrica integrada (80-130 mm)



Câmara Estanque



Queimador em fundição



Interior em fundição



Canalizável com 1 motor independente



Wi-Fi e Bluetooth integrados



Programação semanal



Ligação a termostato externo



Airtech - limpeza automática do queimador

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7024011	● Fundição	EAN 8053859020646
7024012	● Aço Titânio	EAN 8053859020653
7024016	● Aço Light Bronze	EAN 8053859020721

OPCIONAL

5024006	KIT UPS READY	EAN 8053859020448
5024010	TELECOMANDO COM TERMOSTATO	EAN 8053859020943


CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE



EMBALAMENTO DO MODELO



L (cm)	A (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Peso bruto (kg)	113	
Peso líquido (kg)	103	

ARMAZENAMENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE

