


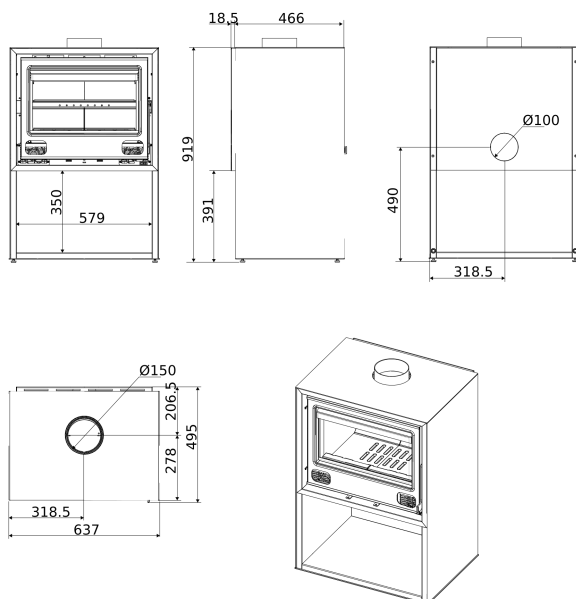

EN 13229

BlmSchV Stufe 2

Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV

LRV

4 stelle DM.186 / Conto Termico 2.0



(Max) Potência nominal de calor	6.6 kW
Eficiência no Max.	85.1 %
Classificação de Eficiência Energética (escala A++ / G)	A+
Índice de Eficiência Energética (EEI)	113 %
Eficiência energética no aquecimento sazonal do espaço (ηs)	75 %
Temperatura dos gases de combustão no Max.	200 °C
Partículas/OGC / Nox (nominal a 13%O ₂)	24 - 65 - 130 mg/Nm ³
CO a 13% O ₂ no Max.	0.077 %
CO ₂ no Max.	10.4 %
Tiragem recomendada na potência Max.	12 Pa
Massa de fumos no Max.	5.1 g/sec
Dimensões do combustível	L 250 ÷ 330mm
Consumo horário no Min. e no Max.	1.2 - 1.77 kg/h *
Volume de aquecimento m ³	120 - 189 - 330 **
Entrada do ar de combustão	Ø 100 mm
Entrada de ar	100 cm ²
Saída de fumos	Ø 150 mm
Potência elétrica nominal (EN 60335-1)	28 W
Voltagem fornecida e frequência	230 Volt / 50 Hz
Peso net	156 kg
Distância para materiais inflamáveis (costas / laterais / debaixo)	180 mm / 130 mm / 0 mm
Distância para materiais inflamáveis (frente / teto)	750 mm / 1200 mm

* Os dados podem variar dependendo do tipo de lenha utilizada.

** Volume de aquecimento baseado na potência solicitada por m³ (respetivamente 55-35-20 W/m³)