


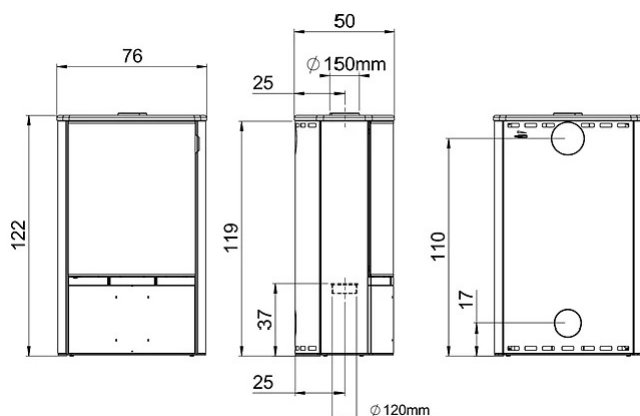

EN 16510

BlmSchV Stufe 2

Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV

LRV

3 stelle DM.186


flamme
VERTE

(Max) Potência nominal de calor	10 kW
Eficiência no Max.	79.3 %
Classificação de Eficiência Energética (escala A++ / G)	A
Índice de Eficiência Energética (EEI)	105 %
Eficiência energética no aquecimento sazonal do espaço (η_s)	69 %
Temperatura dos gases de combustão no Max.	299 °C
Partículas/OGC / Nox (nominal a 13%O ₂)	36 - 33 - 99 mg/Nm ³
CO a 13% O ₂ no Max.	0.065 %
CO ₂ no Max.	11.03 %
Tiragem recomendada na potência Max.	12 Pa
Massa de fumos no Max.	7.9 g/sec
Dimensões do combustível	L 250 ÷ 330mm
Consumo horário no Max.	2.94 kg/h *
Volume de aquecimento m ³	182 - 286 - 500 **
Entrada do ar de combustão	$\varnothing$ 120 mm
Entrada de ar	100 cm ²
Saída de fumos	$\varnothing$ 150 mm
Peso net	225 kg
Distância para materiais inflamáveis (costas / laterais / debaixo)	300 mm / 500 mm / 0 mm
Distância para materiais inflamáveis (frente / teto)	750 mm / 800 mm

* Os dados podem variar dependendo do tipo de lenha utilizada.

** Volume de aquecimento baseado na potência solicitada por m³ (respetivamente 55-35-20 W/m³)