


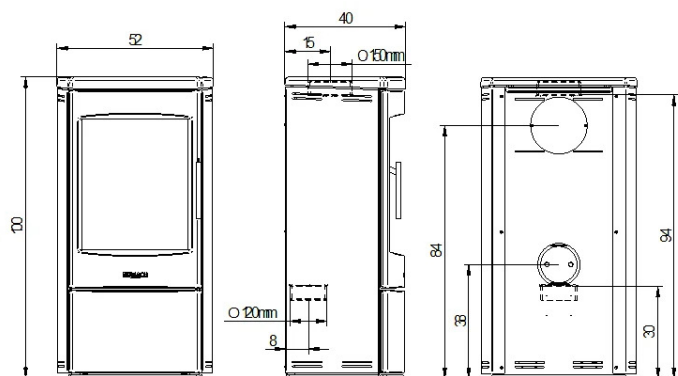

EN 13240

BlmSchV Stufe 2

Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV

LRV

3 stelle DM.186



(Max) Potência nominal de calor

5.9 kW

Eficiência no Max.

82.1 %

Classificação de Eficiência Energética (escala A++ / G)

A+

Índice de Eficiência Energética (EEI)

109 %

Eficiência energética no aquecimento sazonal do espaço (ηs)

72 %

Temperatura dos gases de combustão no Max.

254 °C

Partículas/OGC / Nox (nominal a 13%O₂)

35 - 77 - 105 mg/Nm³

CO a 13% O₂ no Max.

0.08 %

CO₂ no Max.

11.2 %

Tiragem recomendada na potência Max.

12 Pa

Massa de fumos no Max.

5 g/sec

Dimensões do combustível

L 250 ÷ 330mm

Consumo horário no Max.

1.8 kg/h *

Volume de aquecimento m³

107 - 169 - 295 **

Entrada do ar de combustão

Ø 120 mm

Entrada de ar

100 cm²

Saída de fumos

Ø 150 mm

Peso net

170 kg

Distância para materiais inflamáveis (costas / laterais / debaixo)

200 mm / 300 mm / 0 mm

Distância para materiais inflamáveis (frente / teto)

750 mm / 650 mm

* Os dados podem variar dependendo do tipo de lenha utilizada.

** Volume de aquecimento baseado na potência solicitada por m³ (respetivamente 55-35-20 W/m³)