


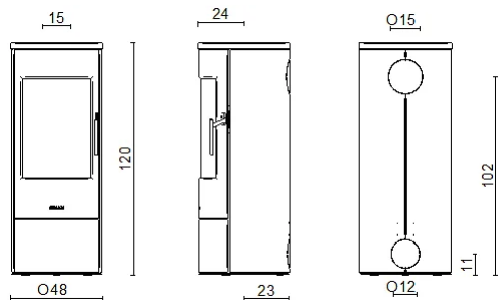

EN 16510

BlmSchV Stufe 2

Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV

LRV

3 stelle DM.186



(Max) Potência nominal de calor	7.8 kW
Eficiência no Max.	75.5 %
Classificação de Eficiência Energética (escala A++ / G)	A
Índice de Eficiência Energética (EEI)	99 %
Eficiência energética no aquecimento sazonal do espaço (ηs)	66 %
Temperatura dos gases de combustão no Max.	349 °C
Partículas/OGC / Nox (nominal a 13%O ₂)	34 - 23 - 140 mg/Nm ³
CO a 13% O ₂ no Max.	0.03 %
CO ₂ no Max.	10.4 %
Tiragem recomendada na potência Max.	13 Pa
Massa de fumos no Max.	7.1 g/sec
Dimensões do combustível	L 250 ÷ 330mm
Consumo horário no Max.	1.7 kg/h *
Volume de aquecimento m ³	142 - 223 - 390 **
Entrada do ar de combustão	Ø 120 mm
Entrada de ar	100 cm ²
Saída de fumos	Ø 150 mm
Peso net	180 kg
Distância para materiais inflamáveis (costas / laterais / debaixo)	200 mm / 200 mm / 0 mm
Distância para materiais inflamáveis (frente / teto)	750 mm / 1200 mm

* Os dados podem variar dependendo do tipo de lenha utilizada.

** Volume de aquecimento baseado na potência solicitada por m³ (respetivamente 55-35-20 W/m³)