

Ignite Ultra 40 | 50 | 60 | 74

230V/50Hz | 30 / 36 / 43 / 51 Watt

Experiencie Melhor Vivência



Inserível

O Ignite Ultra é a mais recente inovação da Dimplex, que combina tecnologia de ponta com um elegante design moderno para uma lareira elétrica que irá transformar qualquer habitação. Este modelo elétrico possui a próxima geração da tecnologia Optiflame, oferecendo uma chama realista que irá elevar todos os seus sentidos e cativá-lo desde o primeiro momento. As chamas do Ignite Ultra dançam e piscam como uma chama real e são melhoradas pelos troncos iluminados e pulsantes, acompanhadas por sons de crepitar, permitindo uma autêntica experiência de fogo. O grande vidro de visão da chama, com 43,2 cm, permite-lhe apreciar as chamas encantadas, criando um estonteante brilho lateral e adiciona calor e ambiente a qualquer divisão. Disponível em várias dimensões, poderá escolher entre 3 opções de layout: um único painel de vidro para uma extraordinária visão frontal das chamas, dois painéis para uma instalação de canto dinâmica, ou três painéis para um verdadeiro efeito panorâmico. A tecnologia Dimplex ComfortSaver assegura um aquecimento eficiente, reduzindo o consumo de energia sem comprometer o calor e o conforto.

- **Tecnologia avançada de chama** - experiencie uma nova geração da tecnologia patenteada Optiflame, proporcionando um elevado e realista efeito de chama
- **Troncos brilhantes realistas** – troncos pulsantes melhorados com tecnologia brilhante interior que pulsa ao ritmo das chamas dançantes
- **Efeitos de som crepitantes** – enriqueça a sua experiência sensorial com um som crepitante de queima de lenha
- **Escolha de opções de instalação** – lareira de 1, 2 ou 3 Visões, as possibilidades de personalização são vastas
- **Tecnologia patenteada ComfortSaver** – resistência de aquecimento eficiente que permite poupar até 11% nos custos de energia
- **App Flame Connect** – troque a experiência de chama ao seu gosto com o toque de um botão



3 opções de instalação. Pode ser instalado como lareira de 1, 2 ou 3 Visões.



Possibilidade de ligar múltiplas unidades juntas.



As chamas ascendem de uma base de chamas brilhante.



Nova geração da tecnologia Optiflame, chamas relaxantes acima da base colorida.



As chamas e lâmpadas usam LED eficientes que não requerem manutenção e podem queimar separadamente.



Vem com um conjunto de troncos iluminados e vidro fosco.



Permite alterar entre diferentes cores de brilho.



Efeitos de cor de chama alternados.



Aquecimento com auxílio de uma forte ventoinha através de um elemento de segurança que fornece calor adicional.



App Flame Connect disponível para smartphone.




Aquecimento eficiente de energia, permitindo poupanças até 11%.

Ignite Ultra 40 | 50 | 60 | 74

230V/50Hz | 30 / 36 / 43 / 51 Watt

Experiencie Melhor Vivência

Dimensões da unidade

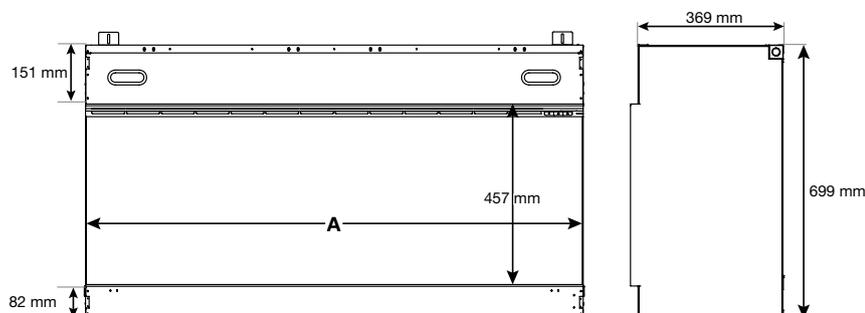

MODELO	A
Ignite Ultra 40	103,1 cm
Ignite Ultra 50	128,5 cm
Ignite Ultra 60	153,9 cm
Ignite Ultra 74	189,5 cm

Especificações

	Ignite Ultra 40	Ignite Ultra 50	Ignite Ultra 60	Ignite Ultra 74
Sistema de efeito da chama	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
Número do modelo	500003543	500003544	500003545	500003546
GTIN/UPC	5011139088208	5011139088215	5011139088222	5011139088239
Modelo	Inserível	Inserível	Inserível	Inserível
Visões disponíveis	1, 2, ou 3 lados			
Cor - Mobília	Preto	Preto	Preto	Preto
Base de media	Troncos iluminados e vidro fosco			
Visão da chama (LxA)	101,6x45,7 cm	127x45,7 cm	152,4x45,7 cm	188x45,7 cm
Dimensões de inserção (LxAxP)	103,1x69,9x36,9 cm	128,5x69,9x36,9 cm	153,9x69,9x36,9 cm	189,5x69,9x36,9 cm
Função de aquecimento	Sim	Sim	Sim	Sim
Elemento de aquecimento	Sim	Sim	Sim	Sim
Telecomando	Sim	Sim	Sim	Sim
Possibilidade de funcionamento manual do equipamento	Sim	Sim	Sim	Sim
Módulo de luz	LED	LED	LED	LED
Som	Sim	Sim	Sim	Sim
Cor das chamas da base	Sim	Sim	Sim	Sim
Configuração aquecimento 1	1000 Watts	1000 Watts	1000 Watts	1000 Watts
Configuração aquecimento 2	2000 Watts	2000 Watts	2000 Watts	2000 Watts
Consumo (efeito de chama) (Watt)	30	36	43	51
Watts	2000	2000	2000	2000
Voltagem	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Peso desembalado	29,9 kg	37,3kg	44,8 kg	55,2 kg
Comprimento do cabo	1 m	1 m	1 m	1 m
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos