

# M-122 LK

Fogão a Lenha Dupla Face com Lenheiro e Turbinas



## EQUIPAMENTOS

- Combustão dupla e sistema de vidro limpo.
- Medidas entrada lenha (LxPxA): 820 x 330 x 415 mm.
- Saída fumos machos Ø 200 mm em fundição.
- Vidro serigrafado a 750 °C.
- Câmara interior em vermiculita.
- Porta e grelha de fundição.
- Quatro ventiladores axiais de 160 m3/h e 4 x 20 W.
- Comute 3 posições, Modo de Segurança Posição 0.
- Câmara dupla.
- Lenheiro de madeira de aço.

## ESPECIFICAÇÕES

**Potência Térmica Máxima** 18,8 kW.

**Potência Nominal** 13,3 kW.

**Temperatura Média de Fumo** 312 °C.

**Rendimento** 81 %.

**Combustível** Lenha.

**Volume Aquecido** 360 m3.

**Consumo** 3,78 kg/ h.

**CO 13% O2** 0,10 %.

**Partículas em Suspensão 13% O2** 30,10 mg/Nm3.

**Equipamento em Aço** Até 4 mm.

**Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária**

**Tinta Anticalórica** 800°C. Cor Preto.

**Tamanho do Tronco** 95 cm.


**Peso** 193 kg.

**Medições (LxPxA)** 947,5 x 490 x 1060 mm.

**Medições Frontais (AxL)** -

## ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Punho anti-condensação. Preto Vitroficado.
- Centralina analógica.

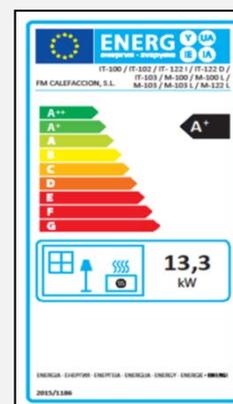

# M-122 LK

Versões



## M-122 LK



**M-122 LK.** Interior Vermiculita, com Lenheiro e Vidro Serigrafado.

### Ficha Técnica

