

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Abertura PORTA DE SUBIR
- Corpo em AÇO
- Interior em FUNDIÇÃO ou VERMICULITE
- Disponível nas versões Visão ESQUERDA e DIREITA

A+




EQUIPAMENTO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	16,0 kW
GAMA DE POTÊNCIA	8,0 a 21,0 kW
RENDIMENTO	84,0 %
PESO	297 Kgs
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	N.D.
TIPO DE COMBUSTÍVEL	Lenha
CONSUMO	N.D.
AUTONOMIA	N.D.
ALIMENTAÇÃO	N.D.
POTÊNCIA ELÉTRICA NOMINAL	N.D.
SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO	N.D.
DIÂMETRO DE SAÍDA DE FUMOS	200 mm
DIÂMETRO ENTRADA DE AR	126 mm
TEMPERATURA SAÍDA DE FUMOS	184° C
TIRAGEM DA CHAMINÉ	N.D.
SAÍDA DE FUMOS	Superior
FLUXO DE MASSA DE FUMOS	N.D.
EMISSIONES CO (13% O ₂)	0,10 %

DIMENSÕES

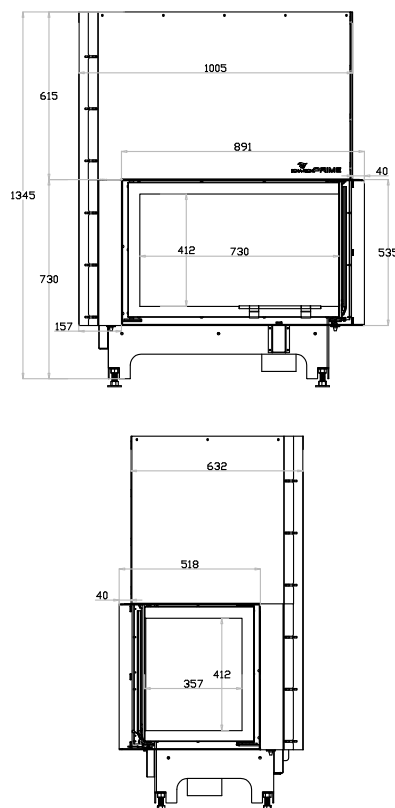

CERTIFICAÇÃO EN

13229

- 1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts $K2=35w/m^3/h$
 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)