


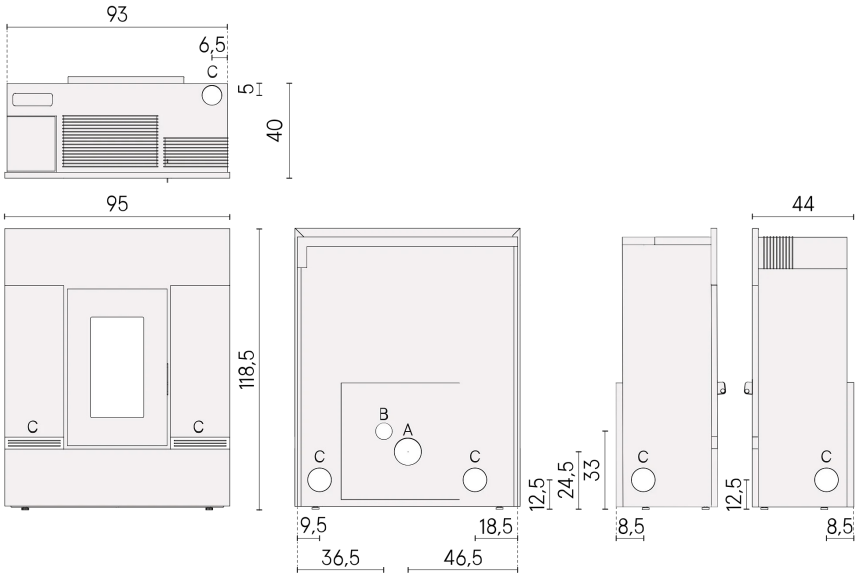

Pellet Air Plus

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (ao min - ao max)	kW	3,7 - 13,7
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	15,7
Potência útil à água (ao min - ao max)	kW	-
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	83
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	90,0 - 88,0
Superfície de aquecimento (ao min - ao max)	m²	39,1 - 144,6
CO ₂ (min-max)	%	5,0- 11,1
Emissões CO (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissões OGC (13%O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	10- 2
Emissões NOX (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	120 - 99
Conteúdo de pós a 13% O ₂ (ao min - ao max)	mg/Nm³	17 - 15
Combustível - pellet	mm	ø6 L31-40
Capacidade do depósito (H ₂ O)	l	-
Capacidade do depósito	kg	23
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,90 - 3,30
Autonomia (ao min - ao max)	h	26 - 7
Fornecimento e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição (ao max)	W	360
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	155
Depressão da chaminé (ao min - ao max)	Pa	2 - 11
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	5,7 - 10,0
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	107 - 248
Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo)	mm	200 / 300 / 0
Distância para mat. inflam. (frente/topo)	mm	1000 / 750
Saída de fumos (A)	Ø mm	80
Entrada de ar da combustão (B)	Ø mm	60
Saída de tubagem (C)	Ø mm	80
Canalizável até	m	8

PLUS



Wi-Fi e Bluetooth integrados



Porta em fundição



Câmara Estanque



Queimador em fundição



Interior em fundição



Canalizável dom 2 motores independentes



Comfort mode - Silêncio máximo



Ligação a termostato externo



Programação semanal

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7023090		Aço Branco	EAN 8053859020332
7023091		Aço Vermelho Bordeaux	EAN 8053859020349
7023092		Aço Antracite	EAN 8053859020356
7023093		Aço Light Bronze	EAN 8053859020363
7023094		Aço Titânio	EAN 8053859020370
7023095		Pedra Serpetino	EAN 8053859020387

OPCIONAL

5020001	KIT CURVA DE FUMOS A 90°	EAN 8053859012474
---------	--------------------------	-------------------

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006



EMBALAMENTO DO MODELO


L (cm)	A (cm)	P (cm)
80	130	103
Volume (m³)	1,07	
Peso bruto (kg)	177	
Peso líquido (kg)	161	

ARMAZENAMENTO



N° (max)
1

TRANSPORTE



39 pz