MAIA ROUND

A+

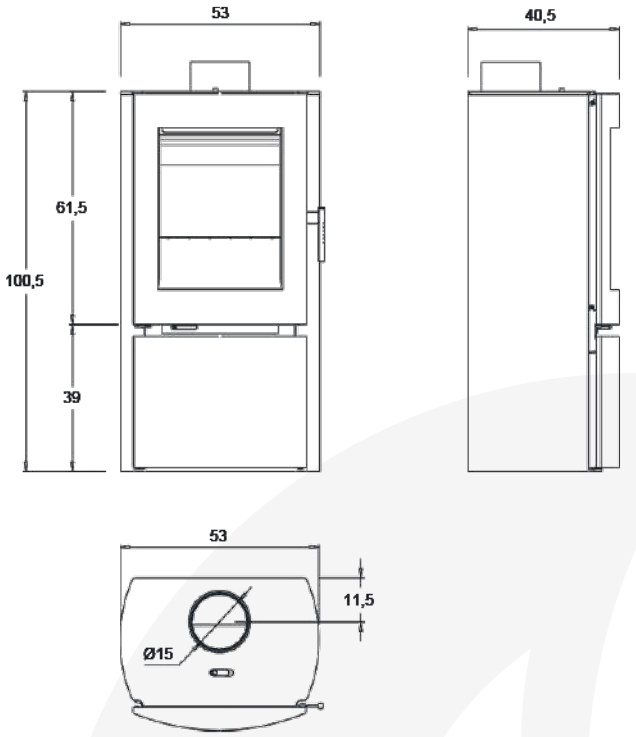

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	7,18 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	80,95 %
Consumo Horário	1,4kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	150 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	N.D.
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	N.D.
Temperatura da Saída de Fumos	243 °C
Tiragem da Chaminé	12 Pa
Emissões CO (13 % O_2)	0,09 %
Peso	80 kg
Certificações EN	16510

CARATERÍSTICAS

Saída de fumos superior

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m^3/h
2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

ChamiLar
Energias renováveis e sustentabilidade

SHOWROOM
Rua São João, Lote 2, Loja 3
Repeses, 3500-727 Viseu
Tlf. +351 232 460 058
E-MAIL. loja@chamilar.pt

SEDE
Rua da Castelhana, 73
Vila Chã de Sá, 3510-920 Viseu
Tlf. +351 232 952 252
E-MAIL. geral@chamilar.pt

chamilar.pt/
chamilar_lda/

CARBEL 1957

Desde 1957

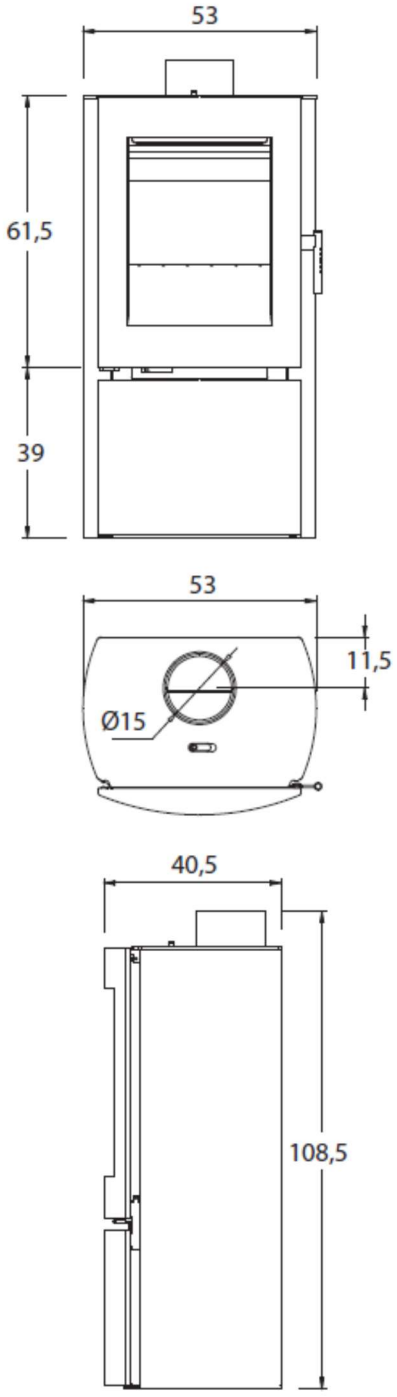

MAIA ROUND