


MODO AIRTIGHT STAND



AIR - Estufas a pellets

FreePoint

Potência nominal	kW	9,36
Potência reduzida	kW	2,68
Potência térmica introduzida (máx.)	kW	10,51
Potência útil com água nominal	kW	-
Potência útil com água reduzida	kW	-
Rendimento nominal	%	89
Rendimento reduzido	%	93,9
Volume aquecível (mín.-máx.)	m ³	64,3 - 225
CO a 13% O ₂ , nominal	%	0,009
CO a 13% O ₂ , reduzido	%	0,021
Emissões CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	265 - 107
Emissões OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	3,2 - 2,1
Emissões NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	108 - 119
Conteúdo médio de pós com 13% O ₂ , (mín.-máx.)	mg/Nm ³	18 - 18,8
Capacidade da caldeira (H ₂ O)	l	-
Capacidade do reservatório	kg	10
Combustível		Pellet ø6
Consumo horário (mín.-máx.)	kg/h	0,59 - 2,18
Autonomia (mín.-máx.)	h	4,6 - 17
Absorção elétrica no acendimento (máx.)	W	346
Absorção elétrica no funcionamento (máx.)	W	77
Tensão de alimentação e frequência	V - Hz	230 - 50
Depressão da conduta de evacuação de fumos	Pa	11,8
Diâmetro de descarga de fumos	mm	80
Diâmetro de entrada ar combustível	mm	60
Massa de fumos (mín.-máx.)	g/sec	2,8 - 5,7
Temperatura dos fumos na saída (máx.)	°C	190
Peso líquido	kg	108
Peso bruto	kg	121
Descarga de fumos	ver	A
Entrada de ar combustível	ver	B
Saída canalização	ver	-
Canalizável até	m	-

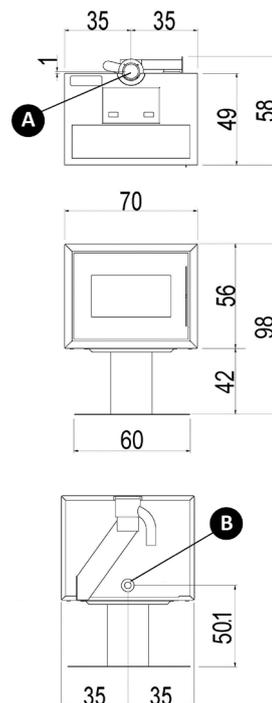

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen
EN 14785:2006



COMBINAÇÕES

7019007



Metal preto

EAN 8053859010647

PLUS



AIRTIGHT Estufa estanque



Wi-Fi (opcional)



Easy start



Telecomando **



Braseiros ferro fundido



Funzione Silent



Ligação termostato externo



Programação diária e semanal



Descarga de fumos superior




Interno de ferro fundido



** Para o funcionamento é necessária 1 bateria tipo Lithium battery CR 2025.

As pilhas contêm metais prejudiciais ao ambiente, por isso devem ser eliminadas separadamente em contentores específicos.


EMBALAGEM DA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	75	70


VOLUME (m ³)
0,42

ACESSÓRIOS



L (cm)	H (cm)	P (cm)	
Stand	80	42	56

ARMAZENAMENTO



TRANSPORTE

