

IT-122 D

Inserível a Lenha para Canto com Turbinas



EQUIPAMENTO

- Sistema de Dupla Combustão
- Medidas Entrada Lenha (LxAxP) 820 x 330 x 415 mm.
- Saída de Fumos Macho 200 mm em fundição.
- Vidro Vitrocerâmico 750 °C.
- Porta e Grelha em fundição.
- Quatro ventiladores Axiais 160 m3/h e 4 x 20 w.
- Interruptor 3 posições, Modo Segurança Posição 0.
- Câmara Dupla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 18,8 kW.

Potência Nominal 13,3 kW.

Temperatura de Fumos Média 312 °C.

Rendimento 78 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 360 m3.

Consumo 3,78 kg/ h.

CO a 13% O2 0,10 %.

Equipamento concebido em Aço Até 4 mm.

Regulação Entrada de Ar Primário e Secundário.

Pintura Anticalórica 800°C. Cor Negra.

Peso 134 kg.

Medidas (larg. x prof. x alt.) 963 x 487 x 600 mm.

Medidas Frente (Alt. x Larg.) 600 x 1001 mm.

ACESSÓRIOS

- Camada de Spray Pintura Anti-calórica 800°C. Cor Negra.
- Manga Anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Manga Fêmea-Macho.
- Centralina Analógica.

IT-122 D

Versões



IT-122 D

IT-122 DK

IT-122 DF

IT-122 DFK




IT-122 D. Interior Vermiculite.

IT-122 DK. Interior de Vermiculite. Vidro Serigrafiado.

IT-122 DF. Interior em Fundição.

IT-122 DFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafiado.

Ficha técnica

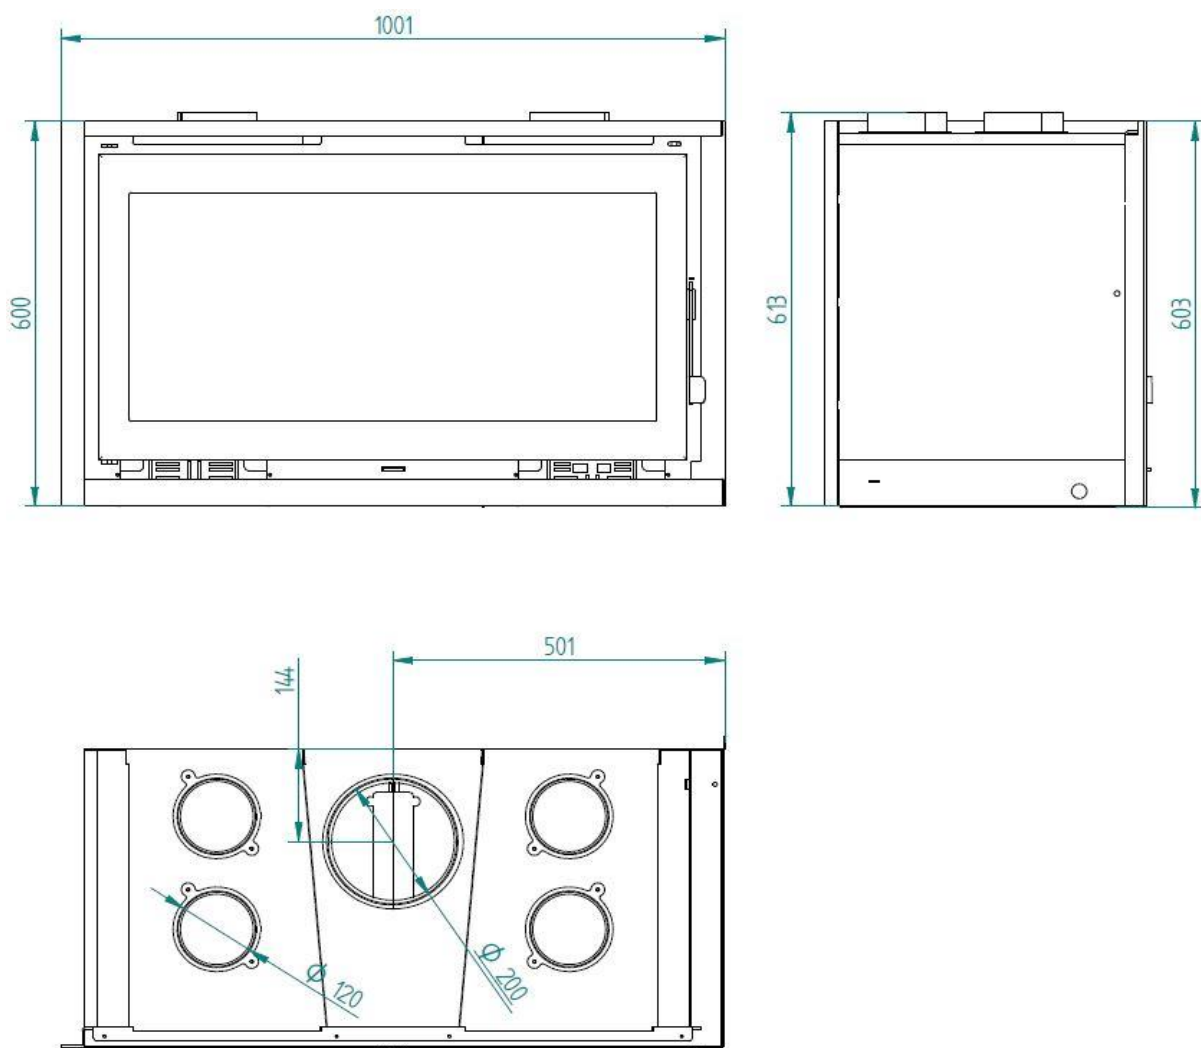

IT-122 I

Inserível a Lenha para Canto com Turbinas



EQUIPAMENTO



- Sistema de Dupla Combustão
- Medidas Entrada Lenha (LxAxP) 820 x 330 x 415 mm.
- Saída de Fumos Macho 200 mm em fundição.
- Vidro Vitrocerâmico 750 °C.
- Porta e Grelha em fundição.
- Quatro ventiladores Axiais 160 m3/h e 4 x 20 w.
- Interruptor 3 posições, Modo Segurança Posição 0.
- Câmara Dupla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 18,8 kW.

Potência Nominal 13,3 kW.

Temperatura de Fumos Média 312 °C.

Rendimento 78 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 360 m3.

Consumo 3,78 kg/ h.

CO a 13% O2 0,10 %.

Equipamento concebido em Aço Até 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario.

Pintura Anticalórica 800°C. Cor Negra.

Peso 134 kg.

Medidas (larg. x prof. x alt.) 963 x 487 x 600 mm.

Medidas Frente (Alt. x Larg.) 600 x 1001 mm.

ACESSÓRIOS

- Camada de Spray Pintura Anti-calorífica 800°C. Cor Negra.
- Manga Anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Manga Fêmea-Macho.
- Centralina Analógica.

IT-122 I

Versões



IT-122 I

IT-122 IK

IT-122 IF

IT-122 IFK



IT-122 I. Interior Vermiculite.

IT-122 IK. Interior de Vermiculite. Vidro Serigrafiado.

IT-122 IF. Interior em Fundição.

IT-122 IFK. Interior Fundição e Vidro Serigrafiado.

Ficha técnica

