

M-100 LK

Salamandra a Lenha Frontal com Lenheiro sem Turbinas



EQUIPAMENTO

- Sistema de Dupla Combustão e Vidro Limpo.
- Medidas Entrada Lenha (LxAxP): 820 x 330 x 415 mm.
- Saída Fumos Macho Ø 200 mm em fundição.
- Vidro Serigrafado 750 °C.
- Interior Câmara em Vermiculite.
- Porta e Grelha de fundição.
- Dupla Câmara.
- Lenheiro de Aço.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potência Térmica Máxima 18,8 kW.

Potência Nominal 13,3 kW.

Temperatura de Fumos Média 312 °C.

Rendimento 81 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecimento 360 m³.

Consumo 3,78 kg/ h.

CO a 13% O₂ 0,10 %.

Partículas a 13% O₂ 30,10 mg/Nm³.

Equipamento concebido em Aço até 4 mm.

Regulação Entrada de Ar Primário e Secundário

Pintura Anticalor 800°C. Cor Negra.

Tamanho de Tronco 95 cm.


Peso 195 kg.

Medidas (Larg. x Prof. x Alt.) 1005 x 493 x 1060 mm.

Medidas Frontal (Alt. x Larg.) -

ACESSÓRIOS

- Lata de Spray Pintura Anticalor 800°C. Cor Negra.
- Manga Anticondensações. Negro Vitroficado.
- Placa de Aço Protetora 900 x 705 mm. Cor Negra.

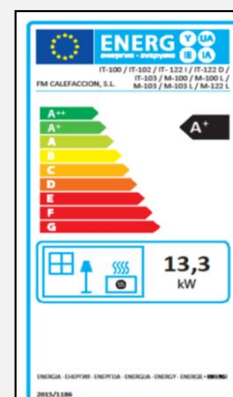

M-100 LK

Versões



M-100 LK



M-100 LK. Interior Vermiculite, Com Lenheiro e Vidro Serigrafado.

Ficha Técnica

