

Laris 50 / 70 C

Laris 50 / 70 C + T

CARACTERÍSTICAS

Registo de ar primário e secundário com controlo de combustão mono-comando.
Ar terciário ou de segurança.
Câmara de combustão de aço.
Cárter envolvente em aço galvanizado de 1 mm com possibilidade de canalização do ar quente.
Direção sectorizada do ar quente para saída frontal ou saída superior.
Vidro vitrocerâmico.
Base do fogo de refractário de substituição cor negro.
Pintura anti-calorífica, anti-fumo e anti-cheiro.
Possibilidade de entrada do ar exterior.

Porta frontal reversível.
Fecho automático da porta.
Pára-lenhas removível.
Revestimento interior de vermiculite cor negro.
Duplo defletor.

ELEMENTOS OPCIONAIS

Kit de ventilação com 1 turbina tangencial, centralina multi-funções digital, interruptor e caixa metálica.

Adaptador para o aro de 4 lados incluído.

Aro de 4 lados de 4 cm.

Pés reguláveis e niveláveis.

Kit cerâmico em cor cinza

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM


Difusores de entrada e saída.
Lenheiro vertical.

	Laris 50	Laris 50 + T	Laris 70 C	Laris 70 C + T
	M7010	M7010 + T1270	M7036	M7036 + T1270
η	84,6%	87,3%	86,8%	87%
 nom	4,9 kW	6,3 kW	6,5 kW	8,4 kW
	4,5 - 7,5 kW	4,5 - 7,5 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
	1212 - 0,097%	636 - 0,051%	907 - 0,073%	646 - 0,052%
	16 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
	1,45 kg/h	1,67 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h
	100 kg	107 kg	93 kg	100 kg
	33 cm	33 cm	45 cm	45 cm
NOx	99 mg/Nm ³	94 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³
OGC	55 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³
	UNE EN-13229			






LARIS 50

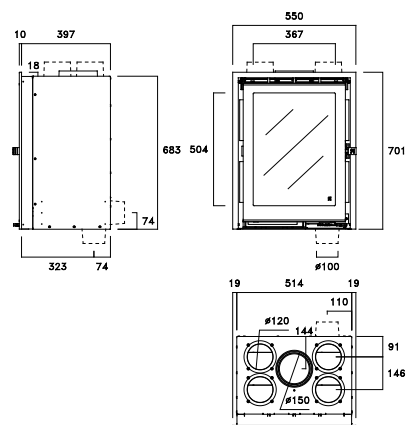

Laris 50




LARIS 50 + T

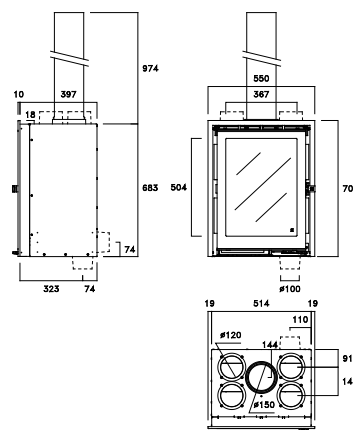

Laris 50 + T




LARIS 70 C

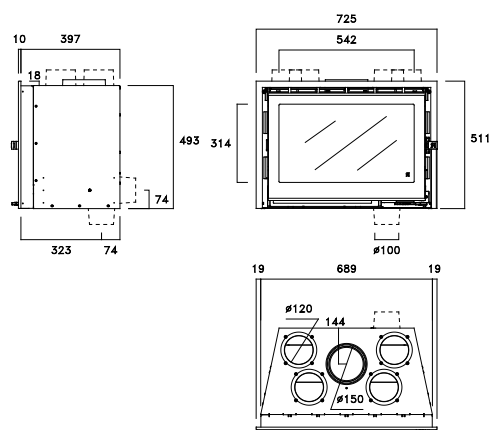

Laris 70 C



LARIS 70 C + T

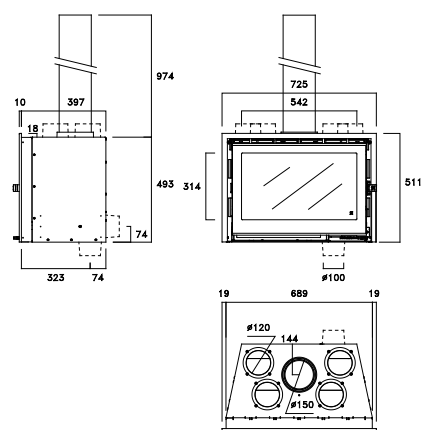

Laris 70 C + T

Laris 65 / 70 / 70 A

Laris 65 / 70 / 70 A + T

CARACTERÍSTICAS

Registo de ar primário e secundário com controlo de combustão mono-comando.
Ar terciário ou de segurança.
Câmara de combustão de aço.
Cárter envolvente em aço galvanizado de 1 mm com possibilidade de canalização do ar quente.
Direção sectorizada do ar quente para saída frontal ou saída superior.
Vidro vitrocerâmico.
Base do fogo de refractário de substituição cor negro.
Pintura anti-calorífica, anti-fumo e anti-cheiro.
Possibilidade de entrada do ar exterior.

Porta frontal reversível.
Fecho automático da porta.
Pára-lenhas removível.
Revestimento interior de vermiculite cor negro.
Duplo defletor.

ELEMENTOS OPCIONAIS

Kit de ventilação com 1 turbina tangencial, centralina multi-funções digital, interruptor e caixa metálica.

Adaptador para o aro de 4 lados incluído.

Aro de 4 lados de 4 cm.

Pés reguláveis e niveláveis.

Kit cerâmico em cor cinza



COMPLEMENTOS DE MONTAGEM

Difusores de entrada e saída.

Lenheiro vertical.

	Laris 65	Laris 65 + T	Laris 70	Laris 70 + T	Laris 70 A	Laris 70 A + T
	M7020	M7020 + T1270	M7030	M7030 + T1270	M7033	M7033 + T1270
	86,8%	87%	86,8%	87%	86,8%	87%
	6,3 kW	8 kW	6,5 kW	8,4 kW	6,5 kW	8,4 kW
	5 - 8,5 kW	5 - 8,5 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW	5 - 9 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	907 - 0,073%	646 - 0,052%	907 - 0,073%	646 - 0,052%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³
	1,7 kg/h	2,2 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h	1,75 kg/h	2,3 kg/h
	91 kg	98 kg	99 kg	106 kg	102 kg	109 kg
	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³
	UNE EN-13229					





Laris 80 / 100

Laris 80 / 100 + T

CARACTERÍSTICAS

Registo de ar primário e secundário com controlo de combustão mono-comando.
Ar terciário ou de segurança.
Câmara de combustão de aço.
Cárter envolvente em aço galvanizado de 1 mm com possibilidade de canalização do ar quente.
Direção sectorizada do ar quente para saída frontal ou saída superior.
Vidro vitrocerâmico.
Base do fogo de refractário de substituição cor negro.
Pintura anti-calorífica, anti-fumo e anti-cheiro.
Possibilidade de entrada do ar exterior.

Porta frontal reversível.
Fecho automático da porta.
Pára-lenhas removível.
Revestimento interior de vermiculite cor negro.
Duplo defletor.

ELEMENTOS OPCIONAIS

Kit de ventilação com 1 turbina tangencial, centralina multi-funções digital, interruptor e caixa metálica.

Adaptador para o aro de 4 lados incluído.

Aro de 4 lados de 4 cm.

Pés reguláveis e niveláveis.

Kit cerâmico em cor cinza

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM


Difusores de entrada e saída.
Lenheiro vertical.

	Laris 80	Laris 80 + T	Laris 100	Laris 100 + T
	M7040	M7040 + T1270	M7060	M7060 + T1271
	86,8%	87%	86,6%	87,5%
	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	118 kg	125 kg	140 kg	147 kg
	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13229			






LARIS 80

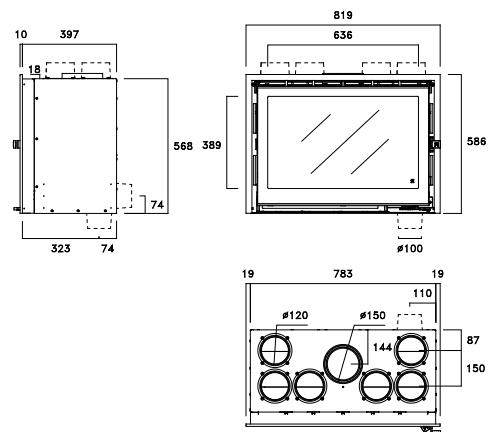

Laris 80




LARIS 80 + T

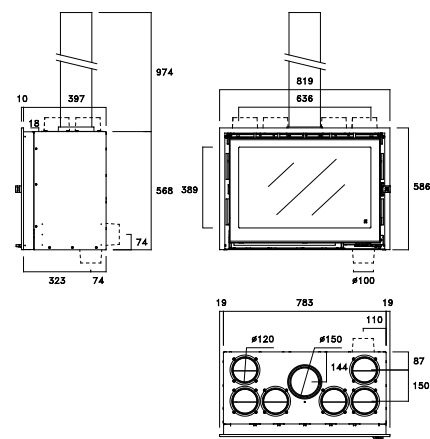

Laris 80 + T




LARIS 100

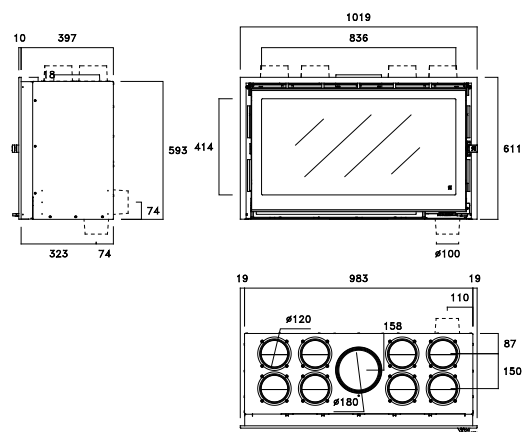

Laris 100



LARIS 100 + T

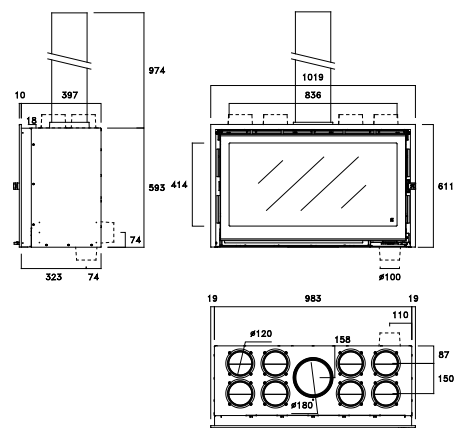

Laris 100 + T