

Laris 80 LD-LI / Laris 100 LD-LI

Laris 80 LD-LI / Laris 100 LD-LI + T

CARACTERÍSTICAS

Registo de ar primário e secundário com controlo de combustão mono-comando.
Ar terciário ou de segurança.
Câmara de combustão de aço.
Cárter envolvente em aço de 6 mm com possibilidade de canalização do ar quente.
Direção sectorizada do ar quente para saída frontal ou saída superior.
Vidro vitrocerâmico.
Base do fogo de refractário de substituição cor negro.
Pintura anti-calorífica, anti-fumo e anti-cheiro.
Possibilidade de entrada do ar exterior.

Fecho automático da porta.
Pára-lenhas removível.
Revestimento interior de vermiculite cor negro.
Duplo defletor.

ELEMENTOS OPCIONAIS

Kit de ventilação com 1 turbina tangencial, centralina multi-funções digital, interruptor e caixa metálica.

Aro de 4 cm.
Pés reguláveis e niveláveis.
Kit cerâmico em cor cinza.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM


Difusores de entrada e saída.
Lenheiro vertical.

	Laris 80 LD	Laris 80 LI	Laris 80 LD + T	Laris 80 LI + T	Laris 100 LD	Laris 100 LI	Laris 100 LD + T	Laris 100 LI + T
	M7045	M7046	M7045 + T1270	M7046 + T1270	M7065	M7066	M7065 + T1271	M7066 + T1271
 η	86,8%		87%		86,6%		87,5%	
 P_{nom}	6,9 kW		8,8 kW		7,9 kW		9,1 kW	
	6,2 - 10,5 kW		6,2 - 10,5 kW		7,5 - 11,5 kW		7,5 - 11,5 kW	
	907 - 0,073%		646 - 0,052%		875 - 0,070%		541 - 0,043%	
	14 mg/Nm ³		13 mg/Nm ³		19 mg/Nm ³		15 mg/Nm ³	
 kg/h	1,86 kg/h		2,4 kg/h		2,16 kg/h		2,4 kg/h	
 kg	174 kg		181 kg		218 kg		225 kg	
 cm	45 cm		45 cm		50 cm		50 cm	
NO _x	99 mg/Nm ³		76 mg/Nm ³		65 mg/Nm ³		57 mg/Nm ³	
OGC	47 mg/Nm ³		22 mg/Nm ³		69 mg/Nm ³		35 mg/Nm ³	
	UNE EN-13229							






LARIS 80 LD

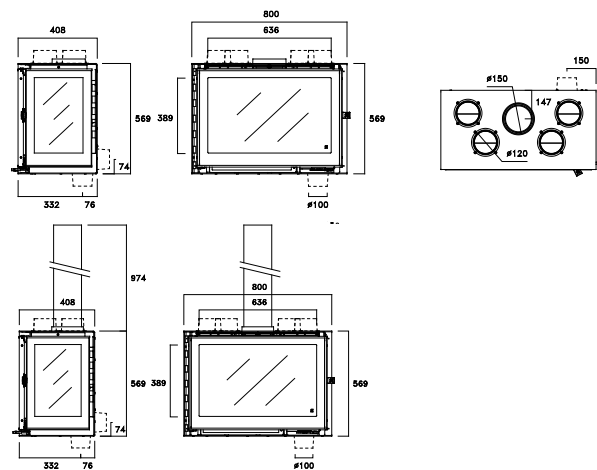


Laris 80 LD / Laris 80 LD + T

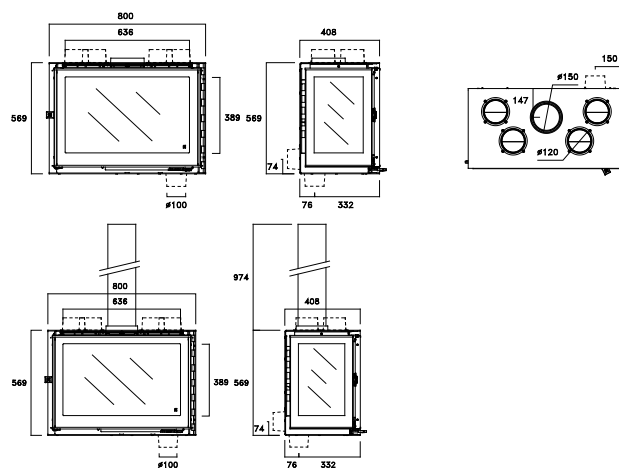


Laris 80 LI / Laris 80 LI + T



LARIS 80 LD + T

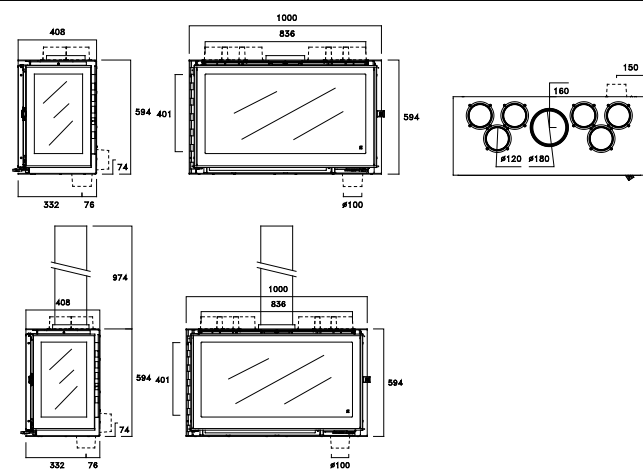

Laris 100 LD / Laris 100 LD + T

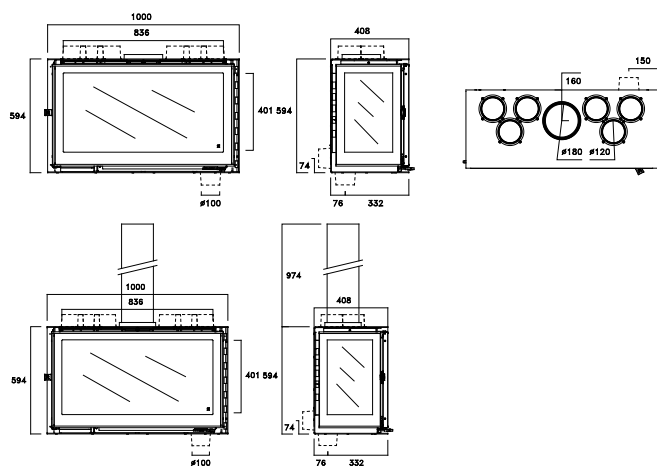

Laris 100 LI / Laris 100 LI + T