

Laris 80 TC / 100 TC

Laris 80 TC / 100 TC + T

CARACTERÍSTICAS

Registo de ar primário e secundário com controlo de combustão mono-comando.
Ar terciário ou de segurança.
Câmara de combustão de aço.
Cárter envolvente em aço de 6 mm com possibilidade de canalização do ar quente.
Direção sectorizada do ar quente para saída frontal ou saída superior.
Vidro vitrocerâmico.
Base do fogo de refractário de substituição cor negro.
Pintura anti-calorífica, anti-fumo e anti-cheiro.
Possibilidade de entrada do ar exterior.

Porta frontal reversível.
Fecho automático da porta.
Pára-lenhas removível.
Revestimento interior de vermiculite cor negro.
Duplo defletor.

ELEMENTOS OPCIONAIS

Kit de ventilação com 1 turbina tangencial, centralina multi-funções digital, interruptor e caixa metálica.

Aro de 4 cm.
Pés reguláveis e niveláveis.
Kit cerâmico em cor cinza.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM


Difusores de entrada e saída.
Lenheiro vertical.

	Laris 80 TC	Laris 80 TC + T	Laris 100 TC	Laris 100 TC + T
	M7050	M7050 + T1270	M7070	M7070 + T1271
	86,8%	87%	86,6%	87,5%
	6,9 kW	8,8 kW	7,9 kW	9,1 kW
	6,2 - 10,5 kW	6,2 - 10,5 kW	7,5 - 11,5 kW	7,5 - 11,5 kW
	907 - 0,073%	646 - 0,052%	875 - 0,070%	541 - 0,043%
	14 mg/Nm ³	13 mg/Nm ³	19 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
	1,86 kg/h	2,4 kg/h	2,16 kg/h	2,4 kg/h
	147 kg	154 kg	184 kg	191 kg
	45 cm	45cm	50 cm	50 cm
NOx	99 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	65 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³
OGC	47 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	69 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13229			






LARIS 80 TC

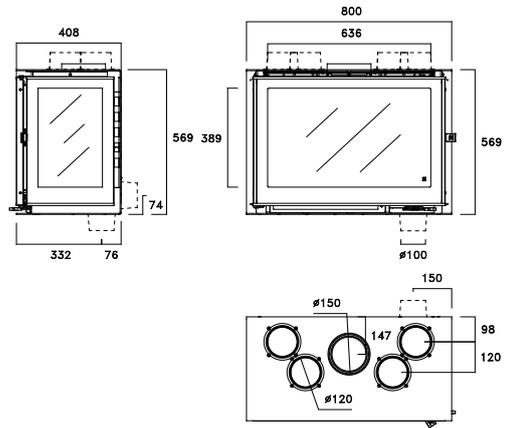

Laris 80 TC




LARIS 80 TC + T

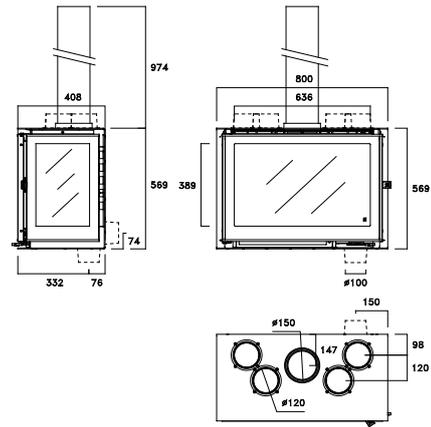


Laris 80 TC + T



LARIS 100 TC + T

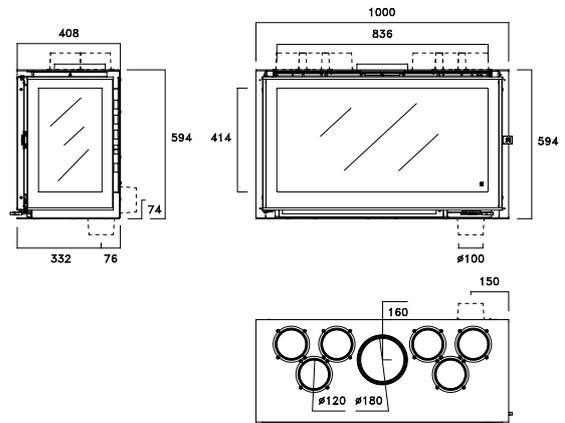

Laris 100 TC

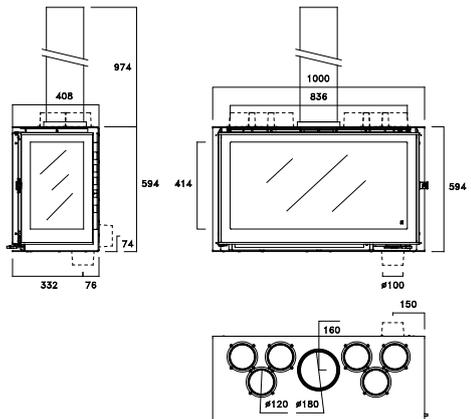

Laris 100 TC + T