


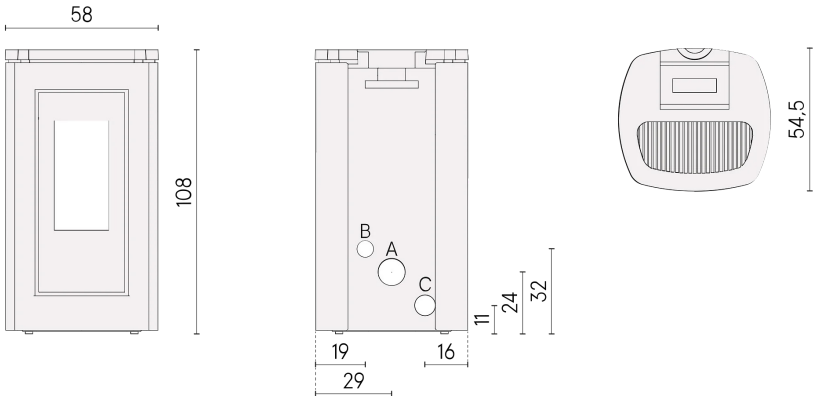

Pellet Air Plus

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (ao min - ao max)	kW	3,0 - 10,5
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	12,0
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	84
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	90,0 - 88,0
Superfície de aquecimento (ao min - ao max)	m²	31,1 - 108,9
CO ₂ (min-max)	%	6,3 - 11,4
Emissões CO (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissões OGC (13%O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	5- 5
Emissões NOX (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	130 - 100
Conteúdo de pós a 13% O ₂ (ao min - ao max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustível - pellet	mm	ø6 L3÷40
Capacidade do depósito	kg	20
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,70 - 2,50
Autonomia (ao min - ao max)	h	29 - 8
Fornecimento e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição (ao max)	W	340
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	120
Depressão da chaminé (ao min - ao max)	Pa	2 - 12
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	114 - 235
Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo)	mm	200 / 300 / 0
Distância para mat. inflam. (frente/topo)	mm	1000 / 750
Saída de fumos (A)	Ø mm	80
Entrada de ar da combustão (B)	Ø mm	50
Saída de tubagem (C)	Ø mm	80
Canalizável até	m	6

PLUS

Kit saída concêntrico (opcional)	Câmara Estanque	Queimador em fundição
Interior em fundição	Canalizável com 1 motor independente	Comfort mode - Silêncio máximo
Wi-Fi e Bluetooth integrados	Telecomando (opcional)	Ligação a termostato externo

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7024044		Aço Antracite	EAN 8053859021087
7024045		Aço Titânio	EAN 8053859021094

OPCIONAL

5024010	TELECOMANDO COM TERMOSTATO	EAN 8053859020943
5022002	SAÍDA SUPERIOR + KIT CONCÊNTRICO	EAN 8053859015543

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE



EMBALAMENTO DO MODELO

L (cm)	A (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Peso bruto (kg)	143	
Peso líquido (kg)	133	

ARMAZENAMENTO

N° (max)
1

TRANSPORTE

60 pz