
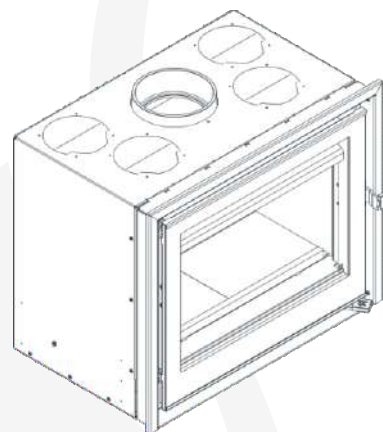


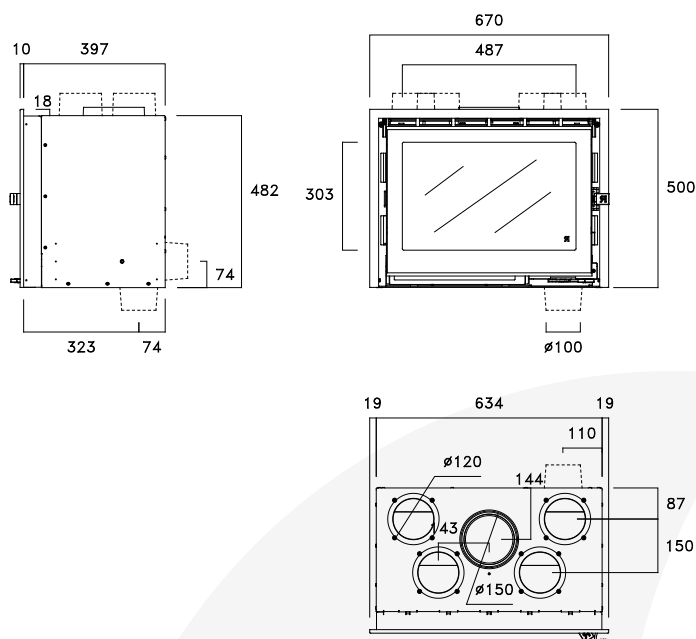

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	6,3 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	86,8 %
Consumo Horário	1,7 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	150 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	100 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	N.D.
Temperatura da Saída de Fumos	N.D.
Tiragem da Chaminé	N.D.
Emissões CO (13 % O ₂)	0,073 %
Peso	91 kg
Certificações EN	13229



CARACTERÍSTICAS

-  Entrada de ar do exterior
-  Saída de fumos superior

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

-  Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h
 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

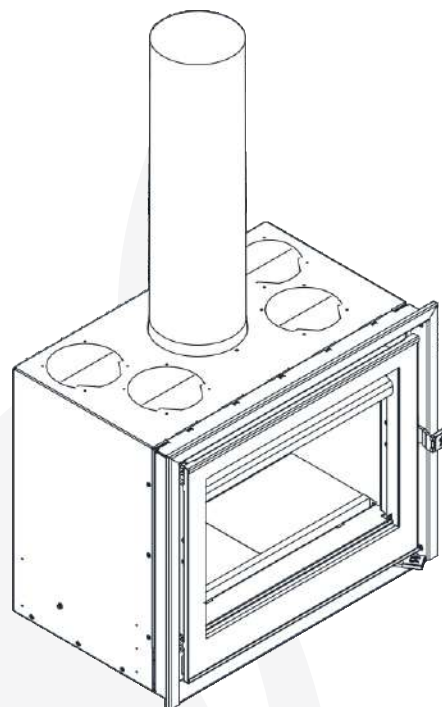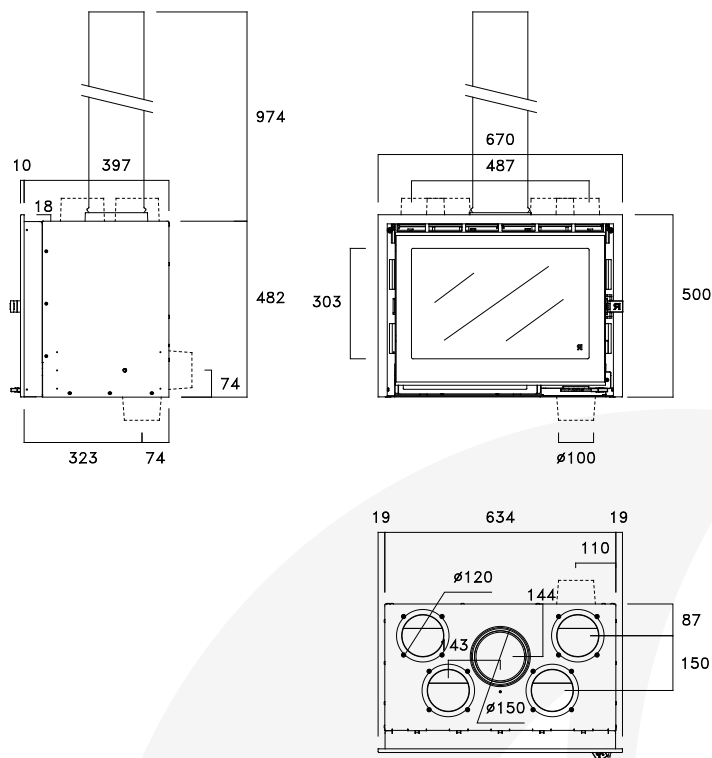

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	8,0 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	87,3 %
Consumo Horário	2,2 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	150 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	100 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	N.D.
Temperatura da Saída de Fumos	N.D.
Tiragem da Chaminé	N.D.
Emissões CO (13 % O ₂)	0,052 %
Peso	98 kg
Certificações EN	13229

CARACTERÍSTICAS

-  Entrada de ar do exterior
-  Saída de fumos superior

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

-  Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h
 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)