

## GYROFOCUS Bioetanol *por* IGNISIAL

Delicie-se com a inovação da Gyrofocus Bioetanol, uma chaminé suspensa e pivotante revolucionária alimentada por bateria e controlada por telecomando. Graças ao seu queimador eletrónico, esta chaminé oferece uma experiência sem fumos, eliminando a necessidade de tubagem externa, o que a torna adaptável aos variados espaços.



A segurança é uma prioridade, com um sistema de enchimento eletrónico anti-transbordo, a impossibilidade de encher ou ligar quando o equipamento estiver quente, além de ter um sensor CO2 integrado.

O design meticuloso reproduz a estética de uma chama a lenha, com labaredas cativantes, troncos de cerâmica e brasas falsas.

Uma evolução importante é a adaptação, que permite a conversão de chaminés de lenha antigas Gyrofocus para bioetanol após uma simples limpeza da tubagem. Fabricado em França.

- Características


<b>ESPECIFICAÇÕES GERAIS</b>	
Potência	9,5 kW
Capacidade do depósito	10 litros
Combustível recomendado	Bioethanol Aluflam ( <a href="https://ignisial-paris.com/bio-ethanol-alfulam/">https://ignisial-paris.com/bio-ethanol-alfulam/</a> ) ou Bioetanol desnaturalizado com uma concentração entre os 96% e os 96,6%, sem colorante
Autonomia máxima	6h30
Alimentação elétrica	2 baterias de 12V
Autonomia da bateria	9 acendimentos - 7 cargas
Telecomando	2 botões (ON - OFF)
Elemento decorativo	Troncos cerâmicos
Acabamento da chaminé	Negro / Branco
Mercado	UE
Garantia	2 anos (sem acessórios)
Fabrico	Francês
<b>SEGURANÇAS</b>	
Acendimento	Electrónico
Enchimento	Bomba Electrónica anti-transbordo
Sensor de CO2	Sim (limite de 1000 ppm)
Impossível recarregar e acender enquanto quente	
<b>EMBALAMENTO</b>	
Equipamento (L x P x A)	1380 x 1380 x 950 mm
Equipamento	180 kg
Queimador (L x P x A)	1200 x 1000 x 350 mm
Queimador	35 kg
<b>INSTALAÇÃO</b>	
Uso	Apenas para interiores
Volume mínimo da divisão	175 m3
Altura mínima até ao teto	2,50 m
Taxa de renovação do ar	1 permuta de ar por hora

- Configurações de instalação não ligadas a uma tubagem de fumos


- Altura até ao teto  $\leq$  3000 mm :




- Altura até ao teto  $>$  3000 mm :

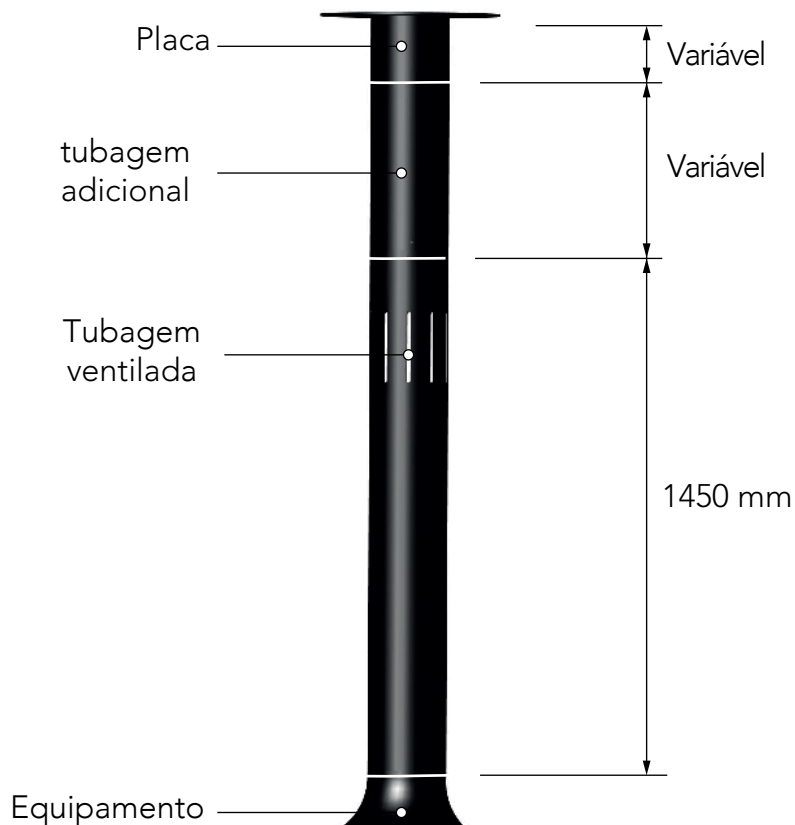

- Configurações de instalação ligadas a uma tubagem de fumos

 Para garantir o correto funcionamento do equipamento e beneficiar da garantia, está **ESTRITAMENTE** proibido utilizar a posição **0**, já que pode danificar o queimador. Recomendamos apenas utilizar as posições **1** e **2**. A posição **3** pode provocar uma tiragem excessiva, o que pode perturbar a chama; por isso, não o recomendamos.

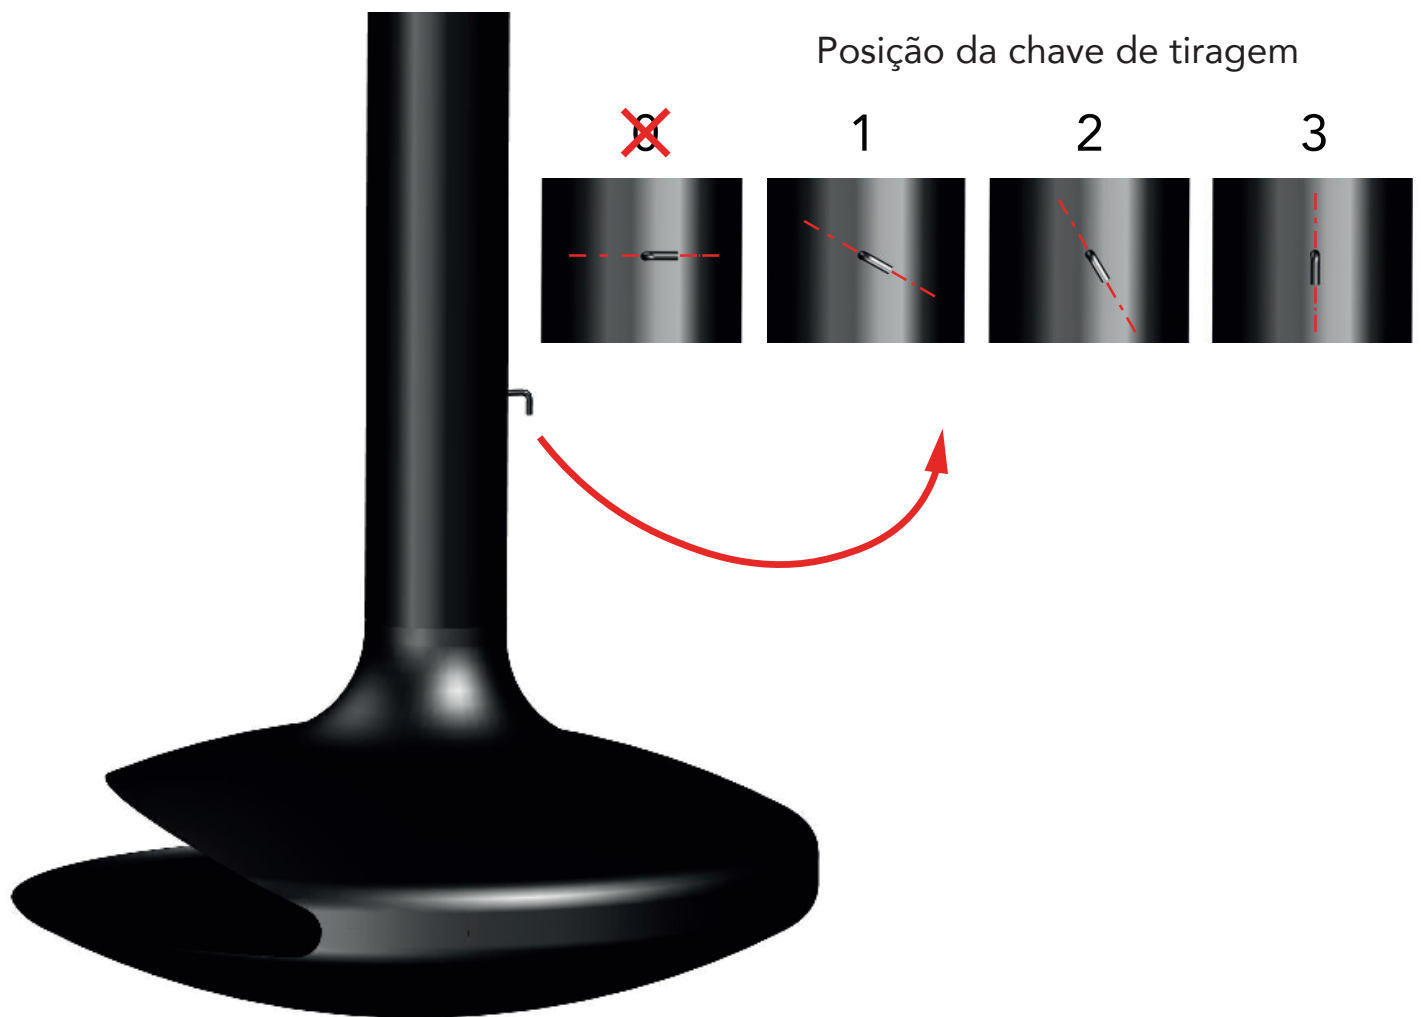

- Retrofit: Converter uma Gyrofocus de lenha já instalada numa Gyrofocus de Bioetanol

⚠ Para as chaminés instaladas antes de maio de 2011, o Departamento Técnico da Focus deve validar previamente um estudo de viabilidade.

⚠ Antes de instalar o queimador na chaminé, é **IMPERATIVO**:

- Limpar a tubagem de fumos.
- Retirar a grelha do equipamento.
- Retirar o depósito de cinzas.
- Substituir os rolamentos do dispositivo de rotação por rolamentos de aço inox.

⚠ Para garantir o correto funcionamento do equipamento e beneficiar da garantia, está **ESTRITAMENTE** proibido utilizar a posição **0**, já que pode danificar o queimador.

Recomendamos apenas utilizar as posições **1** e **2**.

A posição **3** pode provocar uma tiragem excessiva, o que pode perturbar a chama; por isso, não o recomendamos.

