




DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	8,8 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	82,9 %
Consumo Horário	2,43 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	180 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	120 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	N.D.
Temperatura da Saída de Fumos	175,8 °C
Tiragem da Chaminé	12,0 Pa
Emissões CO (13 % O ₂)	0,097 %
Peso	206 kg
Certificações EN	16510

CARACTERÍSTICAS

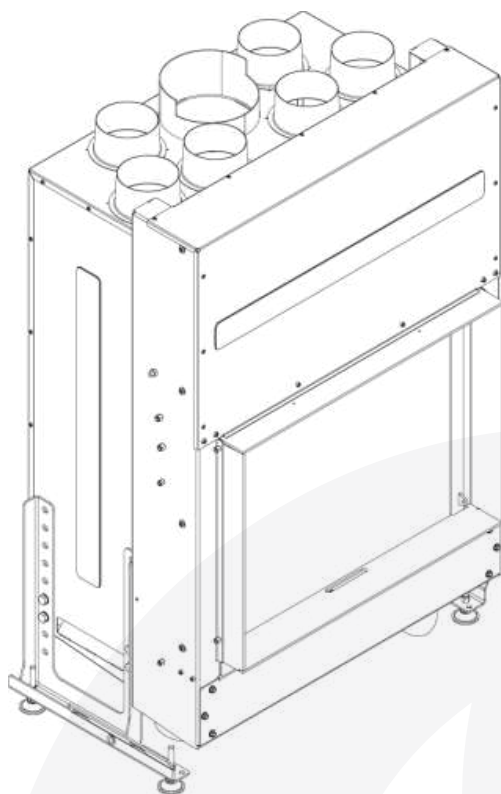

Entrada de ar do exterior



Saída de fumos superior

Sem gaveta de cinzas

SEM VENTILAÇÃO

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS




Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

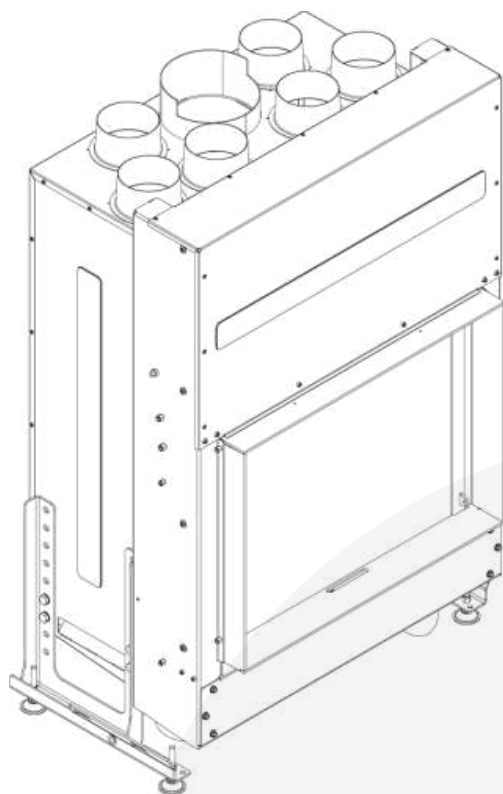

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	12,5 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	86,8 %
Consumo Horário	3,28 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	180 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	120 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	N.D.
Temperatura da Saída de Fumos	197,3 °C
Tiragem da Chaminé	11,9 Pa
Emissões CO (13 % O ₂)	0,046 %
Peso	211 kg
Certificações EN	16510

CARACTERÍSTICAS



Entrada de ar do exterior



Saída de fumos superior

Sem gaveta de cinzas

SEM VENTILAÇÃO

Versão +T (1 mt de tubo adicional)

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS




Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

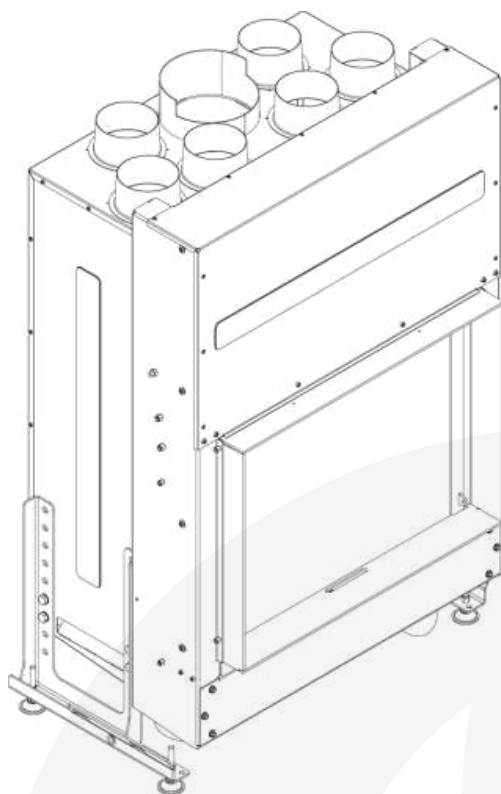

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	10,9 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	79,5 %
Consumo Horário	3,01 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	200 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	120 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	N.D.
Temperatura da Saída de Fumos	277,7 °C
Tiragem da Chaminé	12,0 Pa
Emissões CO (13 % O ₂)	0,097 %
Peso	230 kg
Certificações EN	16510

CARACTERÍSTICAS



Entrada de ar do exterior



Saída de fumos superior

Sem gaveta de cinzas

SEM VENTILAÇÃO

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS




Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts $K2=35w/m^3/h$

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

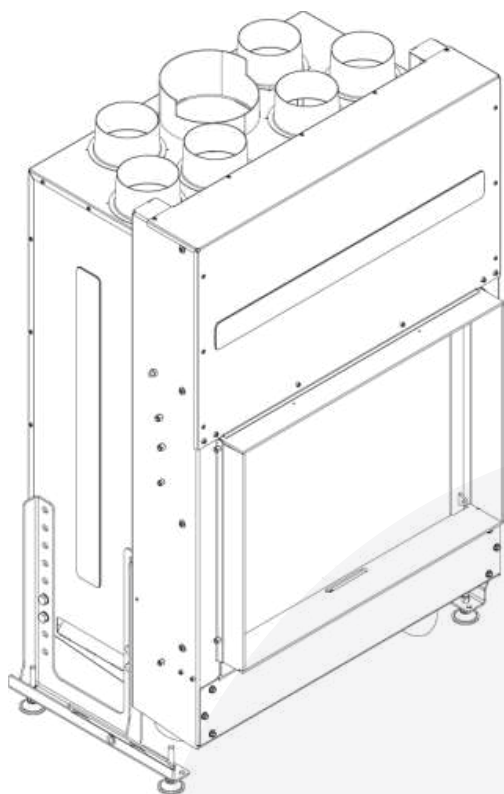

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	15,6 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	85,1 %
Consumo Horário	4,09 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	200 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	120 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	N.D.
Temperatura da Saída de Fumos	244,6 °C
Tiragem da Chaminé	12,0 Pa
Emissões CO (13 % O ₂)	0,052 %
Peso	235 kg
Certificações EN	16510

CARACTERÍSTICAS



Entrada de ar do exterior



Saída de fumos superior

Sem gaveta de cinzas

SEM VENTILAÇÃO

Versão +T (1 mt de tubo adicional)

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS




Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts $K_2=35w/m^3/h$

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

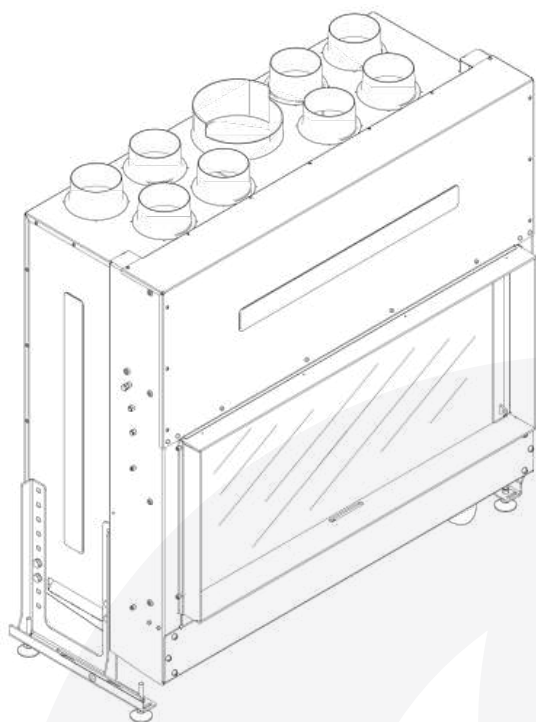

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	10,2 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	79,5 %
Consumo Horário	2,82 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	200 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	120 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	N.D.
Temperatura da Saída de Fumos	277,7 °C
Tiragem da Chaminé	12,0 Pa
Emissões CO (13 % O ₂)	0,097 %
Peso	220 kg
Certificações EN	16510

CARACTERÍSTICAS



Entrada de ar do exterior



Saída de fumos superior

Sem gaveta de cinzas


SEM VENTILAÇÃO

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h
 2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo
 3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

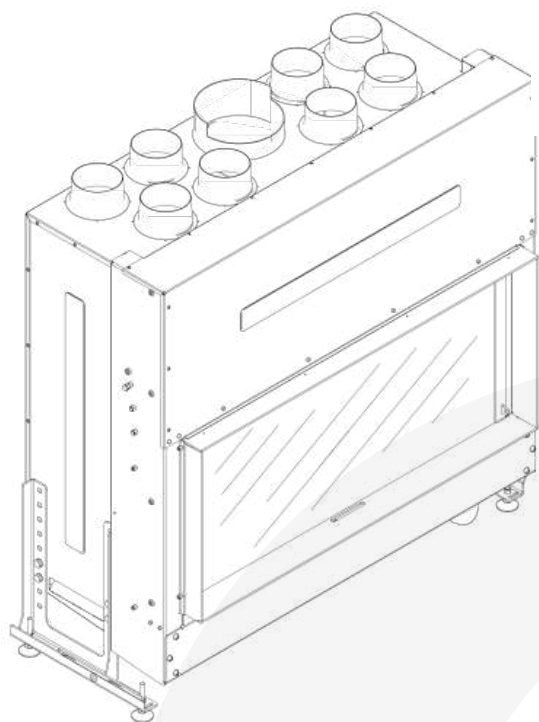

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	15,3 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	85,1 %
Consumo Horário	4,01 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	200 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	120 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	N.D.
Temperatura da Saída de Fumos	244,6 °C
Tiragem da Chaminé	12,0 Pa
Emissões CO (13 % O ₂)	0,052 %
Peso	225 kg
Certificações EN	16510

CARACTERÍSTICAS



Entrada de ar do exterior



Saída de fumos superior

Sem gaveta de cinzas

SEM VENTILAÇÃO

Versão +T (1 mt de tubo adicional)

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS




Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

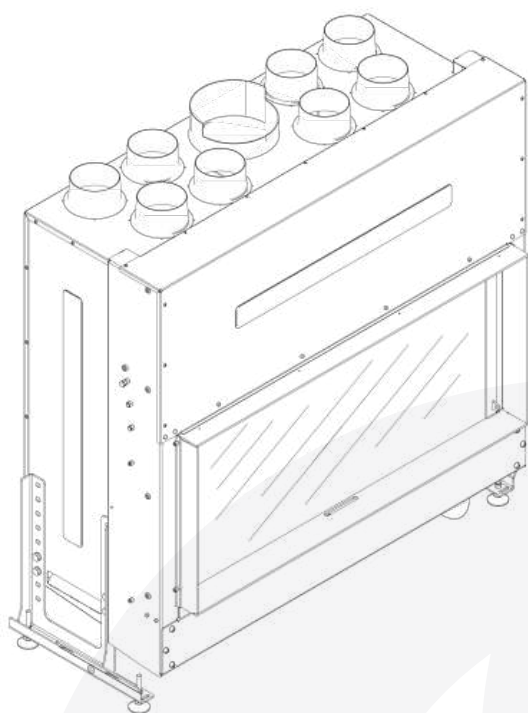

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	13,1 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	79,5 %
Consumo Horário	3,69 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	200 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	120 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	N.D.
Temperatura da Saída de Fumos	277,7 °C
Tiragem da Chaminé	11,9 Pa
Emissões CO (13 % O ₂)	0,072 %
Peso	290 kg
Certificações EN	16510

CARACTERÍSTICAS



Entrada de ar do exterior



Saída de fumos superior

Sem gaveta de cinzas

SEM VENTILAÇÃO

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS




Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts $K_2=35w/m^3/h$

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

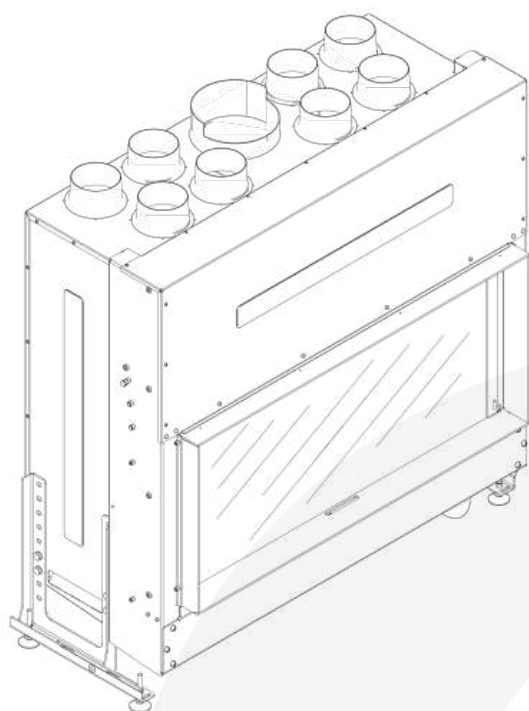

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	18,8 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	85,1 %
Consumo Horário	4,95 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	200 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	120 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	N.D.
Temperatura da Saída de Fumos	244,6 °C
Tiragem da Chaminé	12,0 Pa
Emissões CO (13 % O ₂)	0,052 %
Peso	295 kg
Certificações EN	16510

CARACTERÍSTICAS



Entrada de ar do exterior



Saída de fumos superior

Sem gaveta de cinzas

Versão +T (1 mt de tubo adicional)

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)