

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 16510-09084

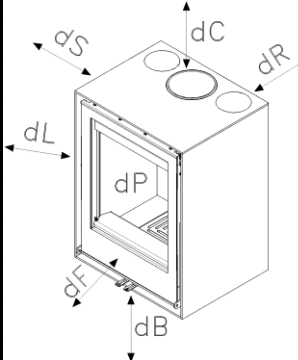
	Modelo:	M3000
	Código:	M2200
	Aplicación de uso del artículo:	Calefacción en edificios residenciales
	Nombre del fabricante:	Manufacturas Rocal S.A
	Dirección del fabricante:	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
Sistema EVCP: Sistema 3		
Laboratorio notificado: Acteco s.r.l		
Especificación técnica armonizada: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022		
Informe número: 1880-CPR-071-25		

Características esenciales

Estabilidad y resistencia mecánica

Capacidad portante: 0 kg

Seguridad contra incendios - protección de elementos inflamables

Distancia mínima de materiales combustibles - base (dB):	180 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - suelo frontal (dF):	700 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - techo (dC):	750 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - posterior (dR):	150 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS1):	200 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS2):	200 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL1):	850 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL2):	850 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación frontal (dP):	1850 mm	
Espesor material protector aislante:	-	
Conductividad térmica material protector aislante (λ_d):	-	
Clase de conducto para la salida de humos:	T400G	

Prestaciones - emisiones:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Monóxido de Carbono (CO al 13% de O ₂):	1214 mg/m ³	2759 mg/m ³
Óxidos de Nitrogeno (NO _x al 13% de O ₂):	81 mg/m ³	87 mg/m ³
Compuestos orgánicos volátiles (OGC al 13% de O ₂):	58 mg/m ³	231 mg/m ³
Emisión de partículas (PM al 13% de O ₂):	18 mg/m ³	9 mg/m ³

Prestaciones - Potencia y rendimiento:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Potencia nominal al ambiente:	8,80 kW	4,50 kW
Rendimiento:	82,9 %	80,9 %

Datos de la instalación de la chimenea:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Temperatura de humos:	211,0 °C	201,2 °C
Tiraje mínimo:	12,0 Pa	6,4 Pa
Caudal másico:	10,8 g/s	6,3 g/s

Eficiencia en calentar el espacio

Rendimiento Estacional:	73 %
Índice de Eficiencia Energética:	110
Clasificación Energética:	A+
Consumo eléctrico a Potencia Nominal:	-
Consumo eléctrico a Potencia Parcial:	-
Consumo eléctrico en espera:	-

Utilización sostenible de los recursos naturales:

Información de la sostenibilidad ambiental:	NPD
---	-----

Las prestaciones del producto anteriormente identificado son conformes al conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante anteriormente identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ramon Roma Viñets

Centelles, 08/06/2026

Administrador



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 16510-72846

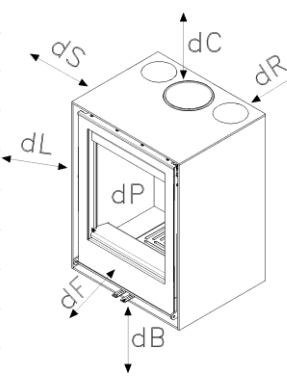
	Modelo:	M3000 + T
	Código:	M2200+T1271
	Aplicación de uso del artículo:	Calefacción en edificios residenciales
	Nombre del fabricante:	Manufacturas Rocal S.A
	Dirección del fabricante:	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
Sistema EVCP:		Sistema 3
Laboratorio notificado:		Acteco s.r.l
Especificación técnica armonizada:		EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
Informe número:		1880-CPR-070-25

Características esenciales

Estabilidad y resistencia mecánica

Capacidad portante: 0 kg

Seguridad contra incendios - protección de elementos inflamables

Distancia mínima de materiales combustibles - base (dB):	180 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - suelo frontal (dF):	700 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - techo (dC):	750 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - posterior (dR):	150 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS1):	200 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS2):	200 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL1):	850 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL2):	850 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación frontal (dP):	1850 mm	
Espesor material protector aislante:	-	
Conductividad térmica material protector aislante (λ d):	-	
Clase de conducto para la salida de humos:	T400G	

Prestaciones - emisiones:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Monóxido de Carbono (CO al 13% de O ₂):	572 mg/m ³	2759 mg/m ³
Óxidos de Nitrogeno (NO _x al 13% de O ₂):	91 mg/m ³	87 mg/m ³
Compuestos orgánicos volátiles (OGC al 13% de O ₂):	23 mg/m ³	231 mg/m ³
Emisión de partículas (PM al 13% de O ₂):	9 mg/m ³	9 mg/m ³

Prestaciones - Potencia y rendimiento:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Potencia nominal al ambiente:	12,50 kW	4,50 kW
Rendimiento:	86,8 %	80,9 %

Datos de la instalación de la chimenea:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Temperatura de humos:	236,8 °C	201,2 °C
Tiraje mínimo:	11,9 Pa	6,4 Pa
Caudal másico:	9,7 g/s	6,3 g/s

Eficiencia en calentar el espacio

Rendimiento Estacional:	77 %
Índice de Eficiencia Energética:	116
Clasificación Energética:	A+
Consumo eléctrico a Potencia Nominal:	-
Consumo eléctrico a Potencia Parcial:	-
Consumo eléctrico en espera:	-

Utilización sostenible de los recursos naturales:

Información de la sostenibilidad ambiental:	NPD
---	-----

Las prestaciones del producto anteriormente identificado son conformes al conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante anteriormente identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ramon Roma Viñets

Centelles, 08/06/2026

Administrador



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 16510-47865

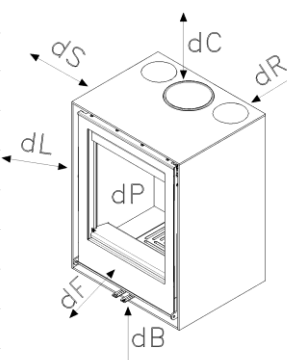
	Modelo:	M3500
	Código:	M2210
	Aplicación de uso del artículo:	Calefacción en edificios residenciales
	Nombre del fabricante:	Manufacturas Rocal S.A
	Dirección del fabricante:	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
Sistema EVCP: Sistema 3		
Laboratorio notificado: Acteco s.r.l		
Especificación técnica armonizada: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022		
Informe número: 1880-CPR-089-002-25		

Características esenciales

Estabilidad y resistencia mecánica

Capacidad portante: 0 kg

Seguridad contra incendios - protección de elementos inflamables

Distancia mínima de materiales combustibles - base (dB):	Insulate*	
Distancia mínima de materiales combustibles - suelo frontal (dF):	1000 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - techo (dC):	750 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - posterior (dR):	150 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS1):	200 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS2):	200 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL1):	1100 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL2):	1100 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación frontal (dP):	2500 mm	
Espesor material protector aislante:	-	
Conductividad térmica material protector aislante (λ d):	-	
Clase de conducto para la salida de humos:	T400G	

Prestaciones - emisiones:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Monóxido de Carbono (CO al 13% de O ₂):	1214 mg/m ³	2759 mg/m ³
Óxidos de Nitrogeno (NO _x al 13% de O ₂):	88 mg/m ³	94 mg/m ³
Compuestos orgánicos volátiles (OGC al 13% de O ₂):	58 mg/m ³	231 mg/m ³
Emisión de partículas (PM al 13% de O ₂):	18 mg/m ³	10 mg/m ³

Prestaciones - Potencia y rendimiento:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Potencia nominal al ambiente:	10,90 kW	5,60 kW
Rendimiento:	79,5 %	77,8 %

Datos de la instalación de la chimenea:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Temperatura de humos:	333,2 °C	224,9 °C
Tiraje mínimo:	12,0 Pa	6,4 Pa
Caudal másico:	11,9 g/s	10,9 g/s

Eficiencia en calentar el espacio

Rendimiento Estacional:	70 %
Índice de Eficiencia Energética:	105
Clasificación Energética:	A
Consumo eléctrico a Potencia Nominal:	-
Consumo eléctrico a Potencia Parcial:	-
Consumo eléctrico en espera:	-

Utilización sostenible de los recursos naturales:

Información de la sostenibilidad ambiental:	NPD
---	-----

Las prestaciones del producto anteriormente identificado son conformes al conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante anteriormente identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ramon Roma Viñets

Centelles, 08/06/2026

Administrador



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 16510-92084

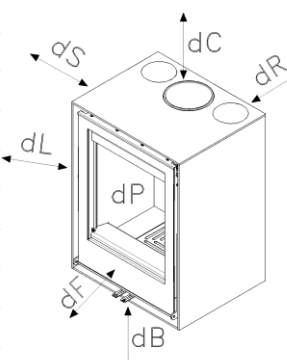
	Modelo:	M3500 + T
	Código:	M2210+T1272
	Aplicación de uso del artículo:	Calefacción en edificios residenciales
	Nombre del fabricante:	Manufacturas Rocal S.A
	Dirección del fabricante:	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
Sistema EVCP:		Sistema 3
Laboratorio notificado:		Acteco s.r.l
Especificación técnica armonizada:		EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
Informe número:		1880-CPR-090-002-25

Características esenciales

Estabilidad y resistencia mecánica

Capacidad portante: 0 kg

Seguridad contra incendios - protección de elementos inflamables

Distancia mínima de materiales combustibles - base (dB):	Insulate*	
Distancia mínima de materiales combustibles - suelo frontal (dF):	1000 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - techo (dC):	750 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - posterior (dR):	150 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS1):	200 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS2):	200 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL1):	1100 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL2):	1100 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación frontal (dP):	2500 mm	
Espesor material protector aislante:	-	
Conductividad térmica material protector aislante (λ d):	-	
Clase de conducto para la salida de humos:	T400G	

Prestaciones - emisiones:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Monóxido de Carbono (CO al 13% de O ₂):	650 mg/m ³	2759 mg/m ³
Óxidos de Nitrogeno (NO _x al 13% de O ₂):	91 mg/m ³	94 mg/m ³
Compuestos orgánicos volátiles (OGC al 13% de O ₂):	23 mg/m ³	231 mg/m ³
Emisión de partículas (PM al 13% de O ₂):	9 mg/m ³	10 mg/m ³

Prestaciones - Potencia y rendimiento:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Potencia nominal al ambiente:	15,60 kW	5,60 kW
Rendimiento:	85,1 %	77,8 %

Datos de la instalación de la chimenea:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Temperatura de humos:	293,5 °C	224,9 °C
Tiraje mínimo:	12,0 Pa	6,4 Pa
Caudal másico:	13,0 g/s	10,9 g/s

Eficiencia en calentar el espacio

Rendimiento Estacional:	75 %
Índice de Eficiencia Energética:	113
Clasificación Energética:	A+
Consumo eléctrico a Potencia Nominal:	-
Consumo eléctrico a Potencia Parcial:	-
Consumo eléctrico en espera:	-

Utilización sostenible de los recursos naturales:

Información de la sostenibilidad ambiental:	NPD
---	-----

Las prestaciones del producto anteriormente identificado son conformes al conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante anteriormente identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ramon Roma Viñets

Centelles, 08/06/2026

Administrador



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 16510-86429

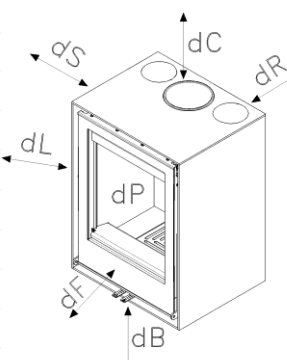
	Modelo:	M4500
	Código:	M2220
	Aplicación de uso del artículo:	Calefacción en edificios residenciales
	Nombre del fabricante:	Manufacturas Rocal S.A
	Dirección del fabricante:	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
Sistema EVCP:		Sistema 3
Laboratorio notificado:		Acteco s.r.l
Especificación técnica armonizada:		EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
Informe número:		1880-CPR-089-004-25

Características esenciales

Estabilidad y resistencia mecánica

Capacidad portante: 0 kg

Seguridad contra incendios - protección de elementos inflamables

Distancia mínima de materiales combustibles - base (dB):	Insulate*	
Distancia mínima de materiales combustibles - suelo frontal (dF):	1000 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - techo (dC):	750 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - posterior (dR):	150 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS1):	200 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS2):	200 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL1):	1100 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL2):	1100 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación frontal (dP):	2500 mm	
Espesor material protector aislante:	-	
Conductividad térmica material protector aislante (λ d):	-	
Clase de conducto para la salida de humos:	T400G	

Prestaciones - emisiones:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Monóxido de Carbono (CO al 13% de O ₂):	1214 mg/m ³	2759 mg/m ³
Óxidos de Nitrogeno (NO _x al 13% de O ₂):	88 mg/m ³	94 mg/m ³
Compuestos orgánicos volátiles (OGC al 13% de O ₂):	58 mg/m ³	231 mg/m ³
Emisión de partículas (PM al 13% de O ₂):	18 mg/m ³	10 mg/m ³

Prestaciones - Potencia y rendimiento:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Potencia nominal al ambiente:	10,20 kW	5,20 kW
Rendimiento:	79,5 %	77,8 %

Datos de la instalación de la chimenea:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Temperatura de humos:	333,2 °C	224,9 °C
Tiraje mínimo:	12,0 Pa	6,4 Pa
Caudal másico:	11,9 g/s	10,9 g/s

Eficiencia en calentar el espacio

Rendimiento Estacional:	70 %
Índice de Eficiencia Energética:	105
Clasificación Energética:	A
Consumo eléctrico a Potencia Nominal:	-
Consumo eléctrico a Potencia Parcial:	-
Consumo eléctrico en espera:	-

Utilización sostenible de los recursos naturales:

Información de la sostenibilidad ambiental:	NPD
---	-----

Las prestaciones del producto anteriormente identificado son conformes al conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante anteriormente identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ramon Roma Viñets

Centelles, 08/06/2026

Administrador



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 16510-40768

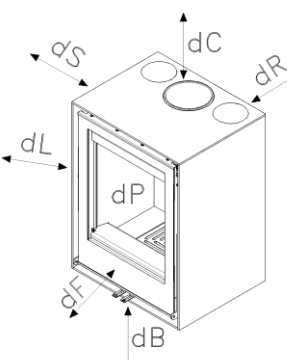
	Modelo:	M4500 + T
	Código:	M2220+T1272
	Aplicación de uso del artículo:	Calefacción en edificios residenciales
	Nombre del fabricante:	Manufacturas Rocal S.A
	Dirección del fabricante:	Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España
Sistema EVCP:		Sistema 3
Laboratorio notificado:		Acteco s.r.l
Especificación técnica armonizada:		EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
Informe número:		1880-CPR-090-004-25

Características esenciales

Estabilidad y resistencia mecánica

Capacidad portante: 0 kg

Seguridad contra incendios - protección de elementos inflamables

Distancia mínima de materiales combustibles - base (dB):	Insulate*	
Distancia mínima de materiales combustibles - suelo frontal (dF):	1000 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - techo (dC):	750 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - posterior (dR):	150 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS1):	200 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS2):	200 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL1):	1100 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL2):	1100 mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación frontal (dP):	2500 mm	
Espesor material protector aislante:	-	
Conductividad térmica material protector aislante (λ d):	-	
Clase de conducto para la salida de humos:	T400G	

Prestaciones - emisiones:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Monóxido de Carbono (CO al 13% de O ₂):	650 mg/m ³	2759 mg/m ³
Óxidos de Nitrogeno (NO _x al 13% de O ₂):	91 mg/m ³	94 mg/m ³
Compuestos orgánicos volátiles (OGC al 13% de O ₂):	23 mg/m ³	231 mg/m ³
Emisión de partículas (PM al 13% de O ₂):	9 mg/m ³	10 mg/m ³

Prestaciones - Potencia y rendimiento:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Potencia nominal al ambiente:	15,30 kW	5,20 kW
Rendimiento:	85,1 %	77,8 %

Datos de la instalación de la chimenea:

Potencia Nominal

Potencia Reducida

Temperatura de humos:	293,5 °C	224,9 °C
Tiraje mínimo:	12,0 Pa	6,4 Pa
Caudal másico:	13,0 g/s	10,9 g/s

Eficiencia en calentar el espacio

Rendimiento Estacional:	75 %
Índice de Eficiencia Energética:	113
Clasificación Energética:	A+
Consumo eléctrico a Potencia Nominal:	-
Consumo eléctrico a Potencia Parcial:	-
Consumo eléctrico en espera:	-

Utilización sostenible de los recursos naturales:

Información de la sostenibilidad ambiental:	NPD
---	-----

Las prestaciones del producto anteriormente identificado son conformes al conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante anteriormente identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ramon Roma Viñets

Centelles, 08/06/2026

Administrador

