


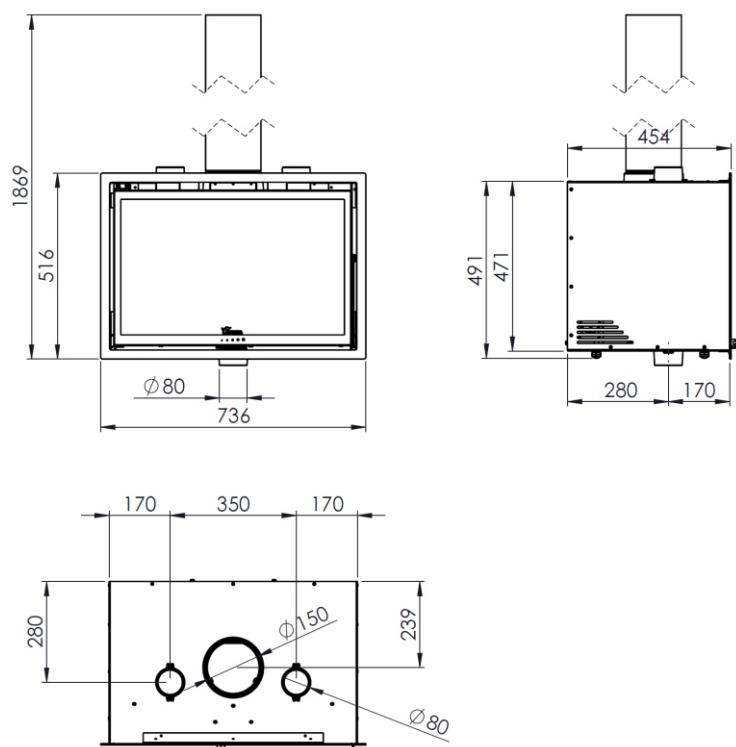

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	9,5 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	85,0 %
Consumo Horário	2,4 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	150 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	80 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	211 m ³
Temperatura da Saída de Fumos	147 °C
Tiragem da Chaminé	12 Pa
Emissões CO (13 % O ₂)	0,04 %
Peso	82 kg
Certificações EN	16510

CARACTERÍSTICAS

-  1 Turbina centrífuga de 125 m³/h
-  Dupla Combustão
-  Sistema Vidro Limpo
-  Tecnologia **PURE AIR**
-  Entrada de ar do exterior
-  Saída de fumos superior


ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

-  Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

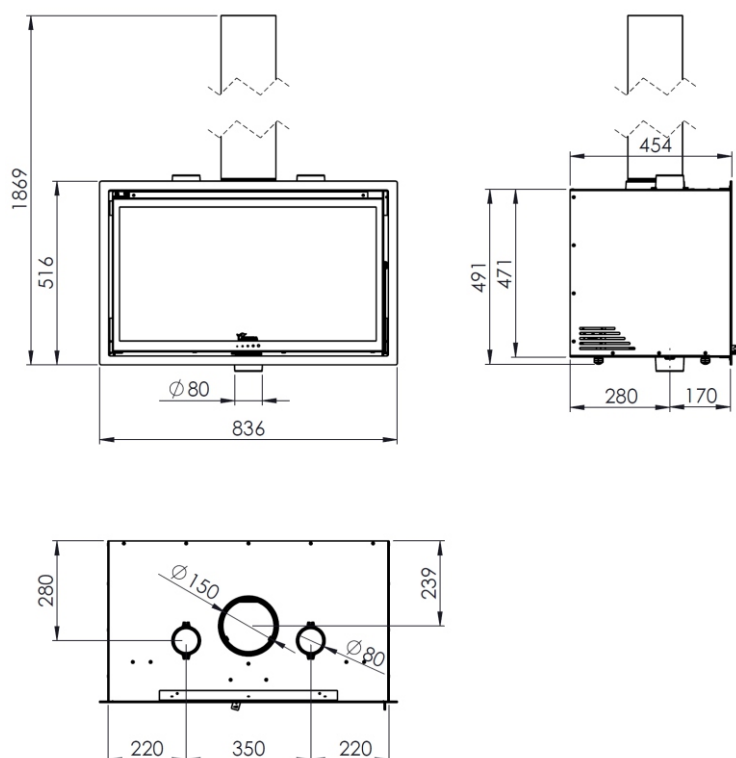

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	10,0 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	88,0 %
Consumo Horário	2,6 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	150 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	80 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	227 m³
Temperatura da Saída de Fumos	140 °C
Tiragem da Chaminé	12 Pa
Emissões CO (13 % O ₂)	0,05 %
Peso	91 kg
Certificações EN	16510

CARACTERÍSTICAS

-  1 Turbina centrífuga de 125 m³/h
-  Dupla Combustão
-  Sistema Vidro Limpo
-  Tecnologia **PURE AIR**
-  Entrada de ar do exterior
-  Saída de fumos superior


ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

-  Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)

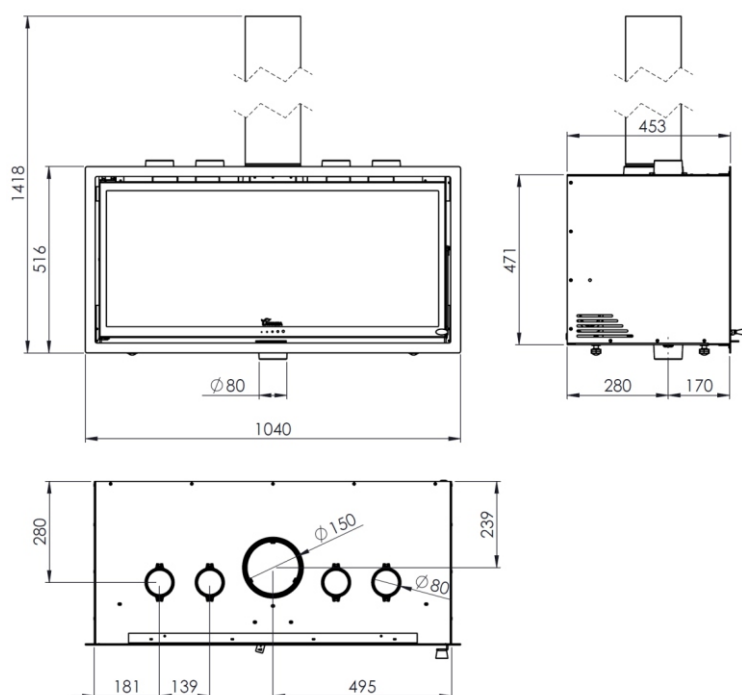

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica Nominal	11,5 kW
Potência Térmica Nominal à Água	N.D.
Rendimento útil	85,0 %
Consumo Horário	2,9 kg/h
Diâmetro da Saída de Fumos	150 mm
Diâmetro da Entrada de Ar	80 mm
Autonomia	N.D.
Capacidade do Depósito	N.D.
Volume de Aquecimento	251 m ³
Temperatura da Saída de Fumos	221 °C
Tiragem da Chaminé	12 Pa
Emissões CO (13 % O ₂)	0,09 %
Peso	111 kg
Certificações EN	16510

CARACTERÍSTICAS

- 3 Turbinas centrífugas de 125 m³/h
- Dupla Combustão
- Sistema Vidro Limpo
- Tecnologia **PURE AIR**
- Entrada de ar do exterior
- Saída de fumos superior

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

- Aço Negro

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts K2=35w/m³/h

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

3) Os campos que contenham as iniciais N.D. significa Não Disponível (o fabricante não disponibilizou/não tem disponíveis os dados)