


SPIN PLUS 8 WOOD

CADEL

Nome Certificado do Modelo: SPIN 8 WOOD AIR T1

www.cadelsrl.com

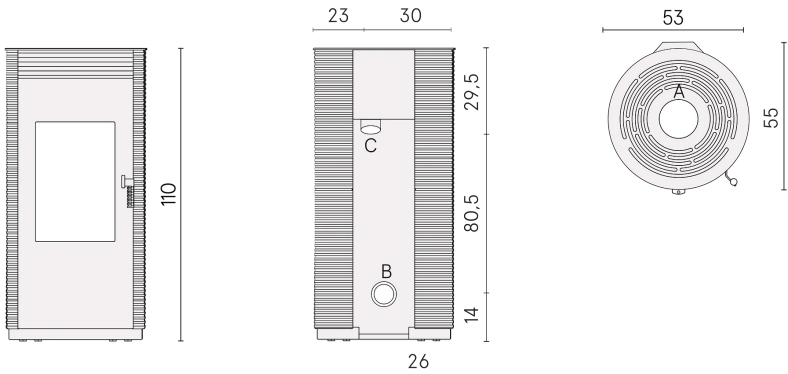

Salamandra a Lenha

DADOS TÉCNICOS

Potência Térmica (ao min - ao max)	kW	0,0 - 8,0
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	9,5
Potência útil da água (ao min - ao max)	kW	- -
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	74
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	0 - 84
Volume de aquecimento (ao min - ao max)	m³	0 - 224
CO ₂ (min - max)	%	0,0 - 8,4
Emissões CO (13% O ₂) (ao min - ao max)	mg/Nm³	0 - 990
Emissões OGC (13%O ₂) (ao min - ao max)	mg/Nm³	0,0 - 50,0
Emissões NOX (13% O ₂) (ao min - ao max)	mg/Nm³	0 - 99
Conteúdo de pós a 13% O ₂ (ao min - ao max)	mg/Nm³	0 - 25
Comprimento da lenha	mm	max L 330
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,0 - 2,2
Voltagem e Frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição	W	0
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	20
Tiragem para cálculo do dimensionamento da chaminé (EN13384-1)	Pa	10
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	0,0 - 7,6
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	0 - 230
Distância para materiais infl. (costas/lado/fundo)	mm	200 / 350 / 0
Distância para materiais infl. (frente/topo)	mm	1200 / 800
Saída de fumos (A)	Ø mm	150
Entrada de ar para combustão (B)	Ø mm	80
Tipo de Aparelho (estanqueidade)	Tipo	CM

PLUS



Saída de fumos superior



Pedra Refratária



Câmara estanque tipo CM10



Aquecimento canalizável

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7026015



Fundição negro


EAN 8053859022862

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EMBALAMENTO



L (cm)	A (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Peso bruto (kg)	165	
Peso líquido (kg)	153	

ARMAZENAMENTO



N° (max)
2

TRANSPORTE



60 pcs

A+