


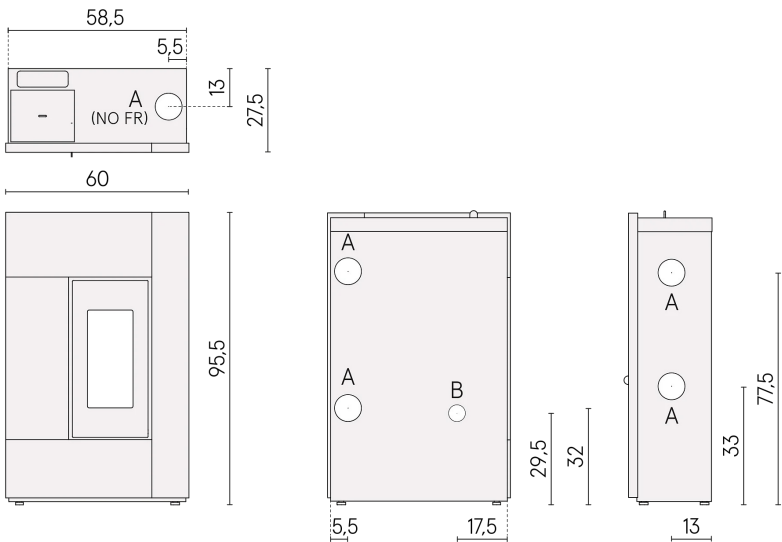

Pellet Air

DADOS TÉCNICOS

Potência térmico (no mín-no máx)	kW	2,5 - 5,1
Potência térmica introduzida (no máx)	kW	5,8
Potência útil com água (no mín-no máx)	kW	- -
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	83
Rendimento útil (no mín-no máx)	%	90 - 88
Volume aquecível (no mín-no máx)	m³	0 - 0
CO ₂ (no mín-no máx)	%	6,4 - 9,4
Emissões CO (13% O ₂) (no mín-no máx)	mg/Nm³	295 - 125
Emissões OGC (13% O ₂) (no mín-no máx)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissões NOX (13% O ₂) (no mín-no máx)	mg/Nm³	110 - 99
Conteúdo médio de pós com 13% O ₂ (no mín-no máx)	mg/Nm³	15 - 15
Combustível Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidade do reservatório	kg	12
Consumo horário (no mín-no máx)	kg/h	0,6 - 1,2
Autonomia (no mín-no máx)	h	20 - 10
Tensão de alimentação e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica no acendimento	W	374
Absorção elétrica no funcionamento (no máx)	W	69
Tiragem para cálculo do dimensionamento da chaminé (EN13384-1)	Pa	2 - 11
Massa de fumos (no mín-no máx)	g/sec	3,0 - 4,3
Temperatura dos fumos na saída (no mín-no máx)	°C	109 - 200
Distância do material inflam. (atrás/lado/sob)	mm	40 / 250 / 0
Distância do material inflam. (frente/topo)	mm	600 / 750
Descarga de fumos (A)	Ø mm	80
Entrada de ar comburento (B)	Ø mm	60
Tipo de aparelho (vedação)	Type	CC50

PLUS

5★

5 estrelas

Descarga de fumos superior, traseira e lateral

Porta de ferro fundido

Braseiros ferro fundido

Comfort mode - Silêncio máximo

Programação semanal

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7025107		Metal Vermelho	EAN 8053859022220
7025108		Metal Branco	EAN 8053859022237
7025109		Metal Antracite	EAN 8053859022244

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

ECO DESIGN 2022

OK BAC

CSTB

klimatec

D.M. 136 *****

7★

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+

PACOTE DE FOGÃO

P

L

H

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	61
Volume (m³)	0,57	
Peso bruto (kg)	65	
Peso líquido (kg)	55	

ARMAZENAMENTO

MAX 2

N° (max)
2

1

TRANSPORTE

66 pz

Rev. 242026