GRACE 7

CADEL

Nome certificado do modelo: GRACE3

www.cadelsrl.com

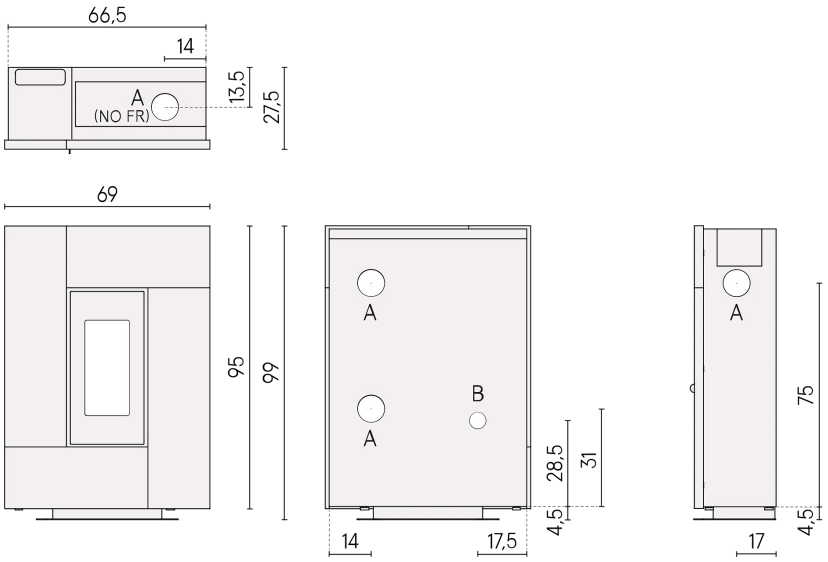

Pellet Air

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (ao min - ao max)	kW	2,7 - 7,0
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	7,8
Potência útil à água (ao min - ao max)	kW	-
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	85
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	93,0 - 89,5
Superfície de aquecimento (ao min - ao max)	m²	28,5 - 73,9
CO_2 (min - max)	%	7,0- 12,2
Emissões CO (13% O_2) (ao min-ao max)	mg/Nm³	183 - 129
Emissões OGC (13%O_2) (ao min-ao max)	mg/Nm³	7- 4
Emissões NOX (13% O_2) (ao min-ao max)	mg/Nm³	103 - 116
Conteúdo de pós a 13% O_2 (ao min - ao max)	mg/Nm³	19 - 14
Combustível - pellet	mm	ø6 L31-40
Capacidade do depósito (H_2O)	l	-
Capacidade do depósito	kg	12
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,61 - 1,70
Autonomia (ao min - ao max)	h	20 - 7
Fornecimento e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição (ao max)	W	345
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	72
Depressão da chaminé (ao min - ao max)	Pa	2 - 11
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	3,0 - 4,9
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	104 - 218
Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo)	mm	40 / 300 / 0
Distância para mat. inflam. (frente/topo)	mm	1000
Saída de fumos (A)	Ø mm	80
Entrada de ar da combustão (B)	Ø mm	60
Saída de tubagem (C)		0
Canalizável até	m	-

PLUS

- Porta em fundição
- Câmara Estanque
- Queimador em fundição
- Comfort mode - Silêncio máximo
- Wi-Fi e Bluetooth integrados
- Ligação a termostato externo
- Programação semanal
- Saída de fumos superior, posterior ou lateral

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7022159	Aço Antracite	EAN 8053859016717
7022160	Aço Branco	EAN 8053859016724
7022161	Aço Vermelho Bordeaux	EAN 8053859016731
7022162	Aço Light Bronze	EAN 8053859016748
7022163	Pedra Serpetino	EAN 8053859016755
7022164	Vidro Negro	EAN 8053859016762

OPCIONAL

5019005	KIT PÉ GRACE3/ROXY	EAN 8053859010951
5019009	KIT SUPORTE DE PAREDE GRACE3	EAN 8053859011736
5020001	KIT CURVA DE FUMOS A 90°	EAN 8053859012474

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

CE

A+

EMBALAMENTO DO MODELO



L (cm)	A (cm)	P (cm)
80	117	61

Volume (m³)	0,57
Peso bruto (kg)	73.5
Peso líquido (kg)	63.5

ARMAZENAMENTO

N° (max)
2

TRANSPORTE



66 pz

Rev. 1512025