


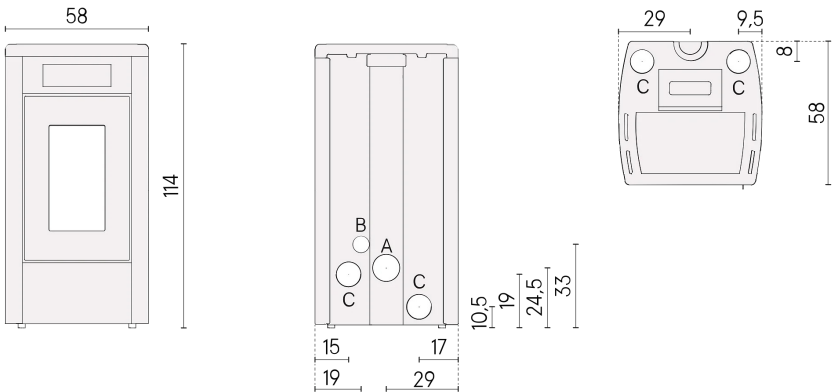

Pellet Air Plus

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (ao min - ao max)	kW	3,7 - 12,0
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	13,5
Potência útil à água (ao min - ao max)	kW	-
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	84
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	90,0 - 89,2
Superfície de aquecimento (ao min - ao max)	m²	39,1 - 126,7
CO ₂ (min-max)	%	5,0- 11,9
Emissões CO (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissões OGC (13%O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	10- 2
Emissões NOX (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	120 - 99
Conteúdo de pós a 13% O ₂ (ao min - ao max)	mg/Nm³	17 - 15
Combustível - pellet	mm	ø6 L31-40
Capacidade do depósito (H ₂ O)	l	-
Capacidade do depósito	kg	23
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,90 - 2,80
Autonomia (ao min - ao max)	h	26 - 8
Fornecimento e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição (ao max)	W	360
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	155
Depressão da chaminé (ao min - ao max)	Pa	2 - 12
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	5,7 - 8,8
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	107 - 216
Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo)	mm	200 / 300 / 0
Distância para mat. inflam. (frente/topo)	mm	1000 / 750
Saída de fumos (A)	Ø mm	80
Entrada de ar da combustão (B)	Ø mm	60
Saída de tubagem (C)	Ø mm	80
Canalizável até	m	8

PLUS

Kit saída concêntrico (opcional)	Porta em fundição	Câmara Estanque
Queimador em fundição	Interior em fundição	Canalizável com 1 motor independente
Comfort mode - Silêncio máximo	Wi-Fi e Bluetooth integrados	Ligação a termostato externo

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7023110		Cerâmica Branco	EAN 8053859019824
7023111		Cerâmica Marfim	EAN 8053859019831
7023112		Cerâmica Vermelho Bordeaux	EAN 8053859019848
7023113		Aço Branco	EAN 8053859019855
7023114		Aço Marfim	EAN 8053859019862
7023115		Aço Titânio	EAN 8053859019879
7023116		Aço Vermelho Bordeaux	EAN 8053859019886
7023117		Aço Antracite	EAN 8053859019893

OPCIONAL

5020003	KIT CANALIZAÇÃO SUPERIOR	EAN 8053859012573
5020004	KIT CONCÊNTRICO SUPERIOR	EAN 8053859012580

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

CE

A+

EMBALAMENTO DO MODELO

L (cm)	A (cm)	P (cm)
80	130	68
Volume (m³)	0,71	
Peso bruto (kg)	163	
Peso líquido (kg)	152	

ARMAZENAMENTO

N° (max)
1

TRANSPORTE

60 pz
