

ICON PLUS 9


CADEL

Certificate model name : ICON PLUS 9 T1



PELLET AIR PLUS - Estufas a pellets

Potência nominal	kW	8,5
Potência reduzida	kW	2,5
Potência térmica introduzida (máx.)	kW	9,5
Potência útil com água nominal	kW	-
Potência útil com água reduzida	kW	-
Rendimento nominal	%	87
Rendimento reduzido	%	90
Volume aquecível (mín.-máx.)	m ³	70 - 238
CO a 13% O ₂ , nominal	%	0,013
CO a 13% O ₂ , reduzido	%	0,024
Emissões CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	297 - 160
Emissões OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	5 - 3
Emissões NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	120 - 140
Conteúdo médio de pós com 13% O ₂ , (mín.-máx.)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacidade da caldeira (H ₂ O)	l	-
Capacidade do reservatório	kg	17
Combustível		Pellet ø6
Consumo horário (mín.-máx.)	kg/h	0,6 - 2,1
Autonomia (mín.-máx.)	h	8 - 28
Absorção elétrica no acendimento (máx.)	W	340
Absorção elétrica no funcionamento (máx.)	W	106
Tensão de alimentação e frequência	V - Hz	230 - 50
Depressão da conduta de evacuação de fumos	Pa	10
Diâmetro de descarga de fumos	mm	80
Diâmetro de entrada ar comburente	mm	50
Massa de fumos (mín.-máx.)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura dos fumos na saída (máx.)	°C	211
Peso líquido	kg	92
Peso bruto	kg	102
Descarga de fumos	ver	A
Entrada de ar comburente	ver	B
Saída canalização	ver	C
Canalizável até	m	6

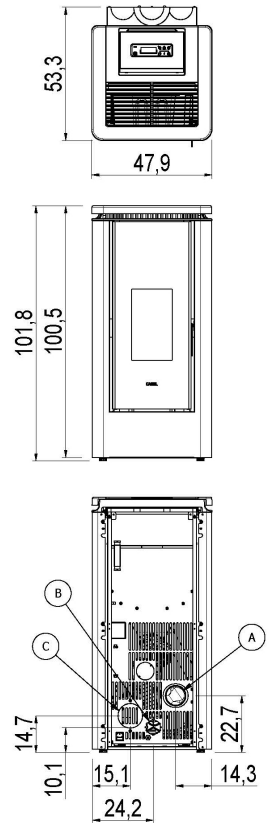

COMBINAÇÕES

7022053	ESTRUTURA NEUTRAL	EAN 8053859015208
6922011	Metal branco	EAN 8053859015413
6922012	Metal vermelho	EAN 8053859015420
6922013	Metal antracite	EAN 8053859015437
6922014	Metal light bronze	EAN 8053859015444
6922015	Metal titanium	EAN 8053859015451


OPTIONAL :

5022001	Kit descarga de fumos superior	EAN 8053859015536
5022003	Kit descarga de fumos superior + concêntrico	EAN 8053859015550

PLUS




EMBALAGEM DA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUME (m ³)
0,55

EMBALAGEM DOS ACABAMENTOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metal	57	11,5	104,7

ARMAZENAMENTO



TRANSPORTE

