HUBLOT 7 WOOD AIR

CADEL

Certificate model name: HUBLOT 7 WOOD AIR T1

www.cadelsrl.com

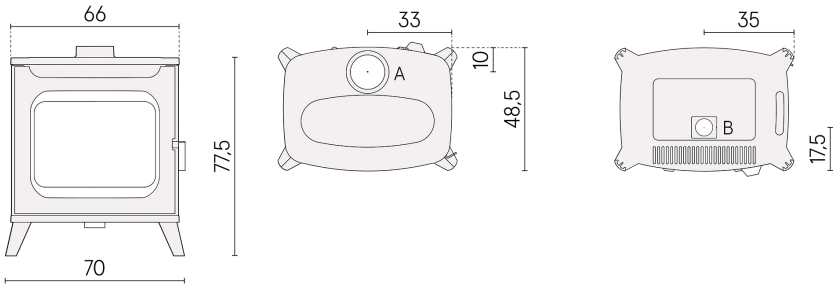

Lenha Air

DADOS TÉCNICOS

Potência tèrmico (no mín-no máx)	kW	0,0 - 7,0
Potência térmica introduzida (no máx)	kW	8,4
Potência útil com água (no mín-no máx)	kW	_ - _
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	75
Rendimento útil (no mín-no máx)	%	0 - 85
Volume aquecível (no mín-no máx)	m³	0 - 196
CO_2 (no mín-no máx)	%	0,0- 8,8
Emissões CO (13% O_2) (no mín-no máx)	mg/Nm³	- 1250
Emissões OGC (13% O_2) (no mín-no máx)	mg/Nm³	0,0- 60,0
Emissões NOX (13% O_2) (no mín-no máx)	mg/Nm³	- 110
Conteúdo médio de pós com 13% O2 (no mín-no máx)	mg/Nm³	- 30
Combustível Legna	mm	max L 500
Consumo horário (no mín-no máx)	kg/h	0,0 - 1,9
Tensão de alimentação e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica no acendimento	W	_
Absorção elétrica no funcionamento (no máx)	W	20
Depressão de combustão (no mín-no máx)	Pa	- - 12
Massa de fumos (no mín-no máx)	g/sec	0,0 - 0,0
Temperatura dos fumos na saída (no mín-no máx)	°C	0 - 211
Distância do material inflam. (atrás/lado/sob)	mm	250 / 320 / 130
Distância do material inflam. (frente/topo)	mm	2000 / 750
Descarga de fumos (A)	Ø mm	150
Entrada de ar comburente (B)	Ø mm	80
Tipo de aparelho (vedação)	Type	CM

PLUS

- 4 estrelas +
- Descarga de fumos superior
- Ventilação
- Válvula anti-fumo
- Porta de ferro fundido
- Interior refratário
- Câmara Estanque

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7024015	Ferro Fundido negro	EAN 8053859020714

OPTIONAL

5024011	Kit top in pietra serpentino	EAN 8053859021001

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022

CE

A +

PACOTE DE FOGÃO



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	96	71

Volume (m³)	0,55
Peso bruto (kg)	150
Peso líquido (kg)	140

ARMAZENAMENTO

N° (max)
2

TRANSPORTE



57 pz