


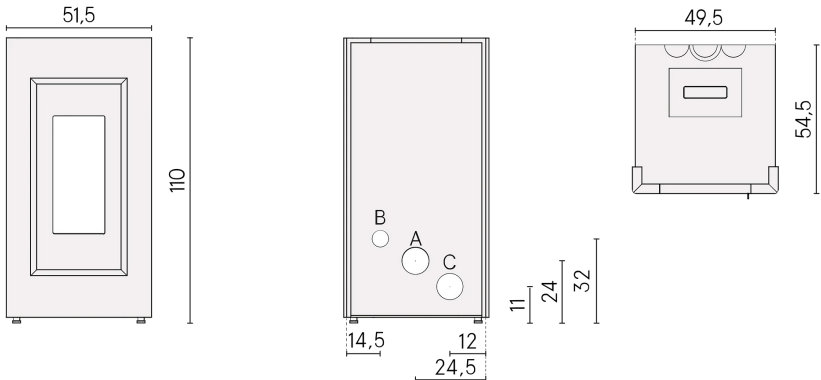

Pellet Air Plus

DADOS TÉCNICOS

Potência térmica (ao min - ao max)	kW	3,0 - 10,5
Potência térmica introduzida (ao max)	kW	12,0
Potência útil à água (ao min - ao max)	kW	-
Eficiência energética sazonal	ηs [%]	84
Eficiência útil (ao min - ao max)	%	90,0 - 88,0
Superfície de aquecimento (ao min - ao max)	m²	31,1 - 108,9
CO ₂ (min-max)	%	6,3 - 11,4
Emissões CO (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissões OGC (13%O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	5- 5
Emissões NOX (13% O ₂) (ao min-ao max)	mg/Nm³	130 - 100
Conteúdo de pós a 13% O ₂ (ao min - ao max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustível - pellet	mm	ø6 L31-40
Capacidade do depósito (H ₂ O)	l	-
Capacidade do depósito	kg	25
Consumo horário (ao min - ao max)	kg/h	0,70 - 2,50
Autonomia (ao min - ao max)	h	36 - 10
Fornecimento e frequência	V-Hz	230-50
Absorção elétrica na ignição (ao max)	W	340
Absorção elétrica no funcionamento (ao max)	W	120
Depressão da chaminé (ao min - ao max)	Pa	2 - 12
Massa de fumos (ao min - ao max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura da saída de fumos (ao min - ao max)	°C	114 - 240
Distância para mat. inflam. (costas/lado/baixo)	mm	200 / 300 / 0
Distância para mat. inflam. (frente/topo)	mm	1000 / 750
Saída de fumos (A)	Ø mm	80
Entrada de ar da combustão (B)	Ø mm	50
Saída de tubagem (C)	Ø mm	80
Canalizável até	m	7

PLUS

Kit saída concêntrico (opcional)	Porta em fundição	Câmara Estanque
Queimador em fundição	Interior em fundição	Canalizável com 1 motor independente
Comfort mode - Silêncio máximo	Wi-Fi e Bluetooth integrados	Ligação a termostato externo

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

7022075	Aço Antracite	EAN 8053859015659
7022076	Aço Branco	EAN 8053859015666
7022077	Aço Vermelho Bordeaux	EAN 8053859015673
7022078	Aço Preto	EAN 8053859015680
7022079	Aço Titânio	EAN 8053859015697

OPCIONAL

5020003	KIT CANALIZAÇÃO SUPERIOR	EAN 8053859012573
5022002	KIT SAÍDA SUPERIOR + CONCÊNTRICO	EAN 8053859015543

CERTIFICAÇÕES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

CE

A+

EMBALAMENTO DO MODELO

	L (cm)	A (cm)	P (cm)
	80	126	68
	Volume (m³)	0,69	
	Peso bruto (kg)	122	
	Peso líquido (kg)	112	

ARMAZENAMENTO

	N° (max)
	1

TRANSPORTE

60 pz