

Gyrofocus

1968

DESIGN: DOMINIQUE IMBERT

Com o seu estilo único e queimador com rotação 360°, a Gyrofocus ganhou o seu lugar como um ícone de design contemporâneo juntamente com os nomes mais lendários no mobiliário e design de interiores.

Sendo o modelo mais famoso da Focus, a Gyrofocus foi eleita o "Objeto Mais Belo no Mundo" numa competição italiana de design e já esteve exposta no Museu Guggenheim, em Nova Iorque.



focus[®]

CREATE BEYOND CONVENTION

Gyrofocus

queima de lenha (Ecodesign)



2021 LENHA ECODESIGN

A Gyrofocus para queima de lenha ganhou, em 2021, uma versão fechada com vidro frontal, para uma energia excelente e performance ambiental. Os seus dois painéis em vidro deslizantes oferecem uma visão desobstruída da chama. Vencedor de inúmeros prémios internacionais, este modelo também recebeu uma menção de sustentabilidade nos "Archiproducts Design Awards".



Gyrofocus

queima de lenha (Ecodesign)



DIMENSÕES / PESO

ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PESO DA LAREIRA (kg)	PESO DA TUBAGEM (kg/ml)
610	1250	1250	200	16

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA PARA MATERIAIS INFLAMÁVEIS

FRENTE (mm)	COSTAS (mm)	LATERAIS (mm)	SOLO (mm)
800	500	500	400

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA PARA SUPERFÍCIES EM VIDRO (mm)

1000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


POTÊNCIA DE CALOR (kW)	EFICIÊNCIA (%)	VOLUME MÍNIMO DA DIVISÃO (m ³)
18	81	80

ACABAMENTO

Preto

Gyrofocus

queima de lenha (Ecodesign)

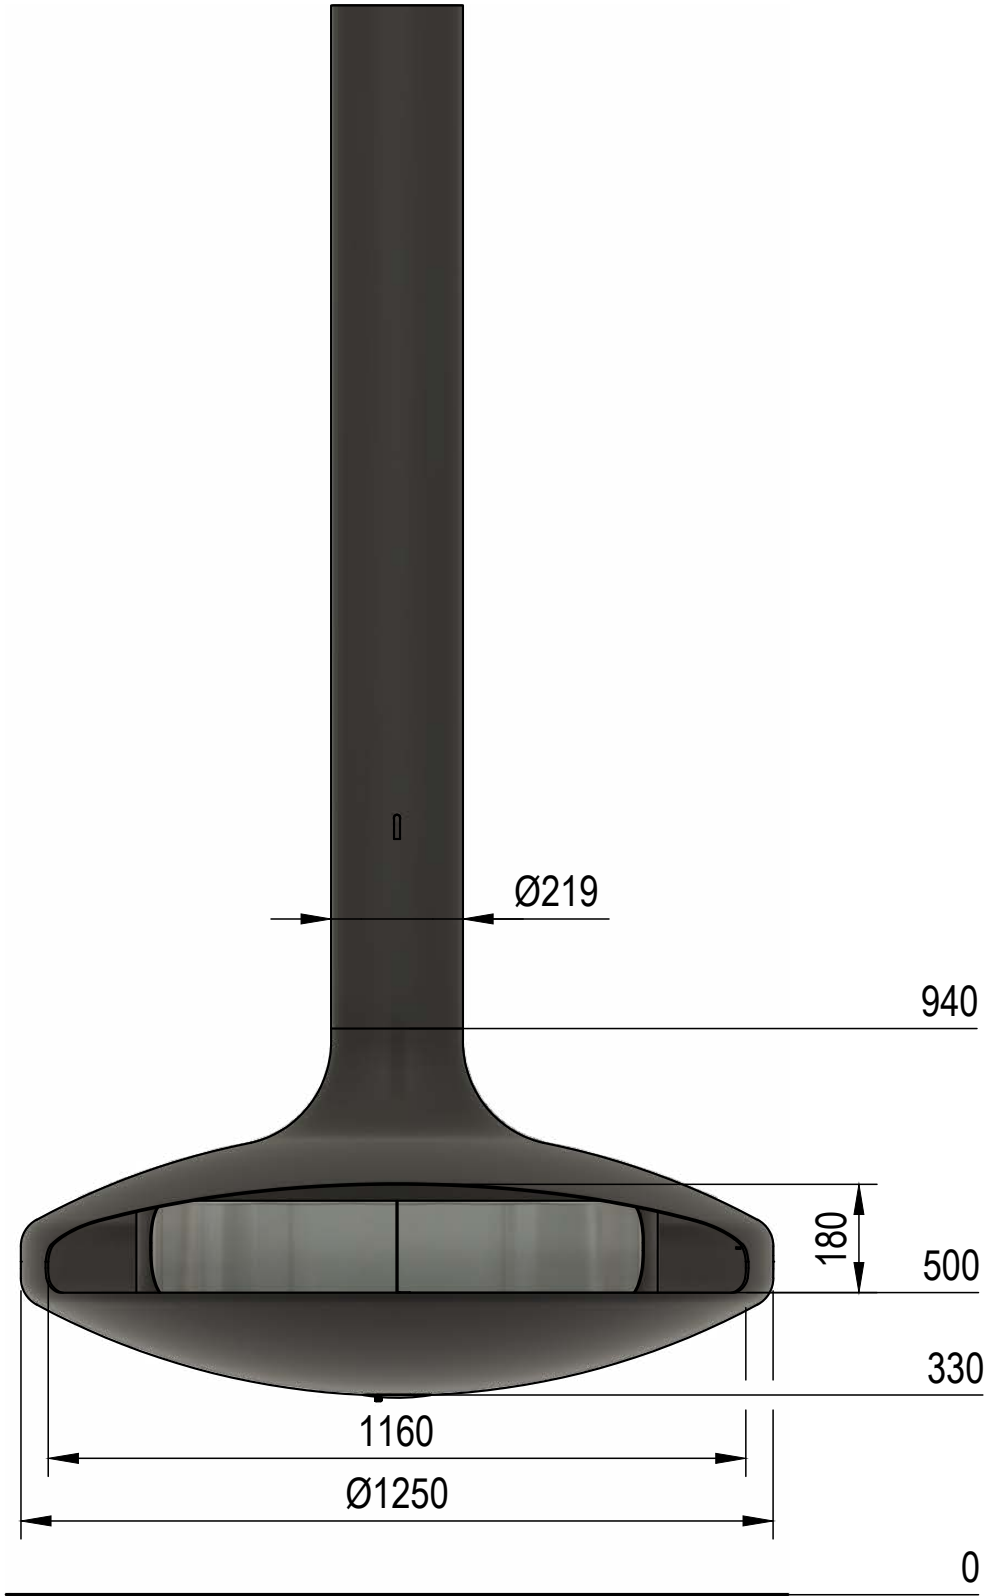

Gyrofocus

gás



2020 GÁS

A Gyrofocus está agora também disponível na versão gás, gerida através de telecomando. Com o toque de botão, o equipamento acende, a intensidade da chama e o calor são ajustados, ou pode definir um programa para um calor controlado, constante e confortável.



Gyrofocus

gás



DIMENSÕES / PESO

ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PESO DA LAREIRA (kg)	PESO DA TUBAGEM (kg/ml)
610	1250	1250	153	16

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA PARA MATERIAIS INFLAMÁVEIS

FRENTE (mm)	COSTAS (mm)	LATERAIS (mm)	SOLO (mm)
300	300	300	0

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA PARA SUPERFÍCIES EM VIDRO (mm)

500

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA DE CALOR GÁS NATURAL (kW)	POTÊNCIA DE CALOR PROPANO (kW)	CONSUMO DE GÁS NATURAL (m ³ /h)	CONSUMO DE PROPANO (m ³ /h)
13.5	13	1.26	0.373

FORNECIMENTO DE POTÊNCIA ELÉTRICA


Baterias

ACABAMENTOS

Preto	Branco
-------	--------

Gyrofocus

gás

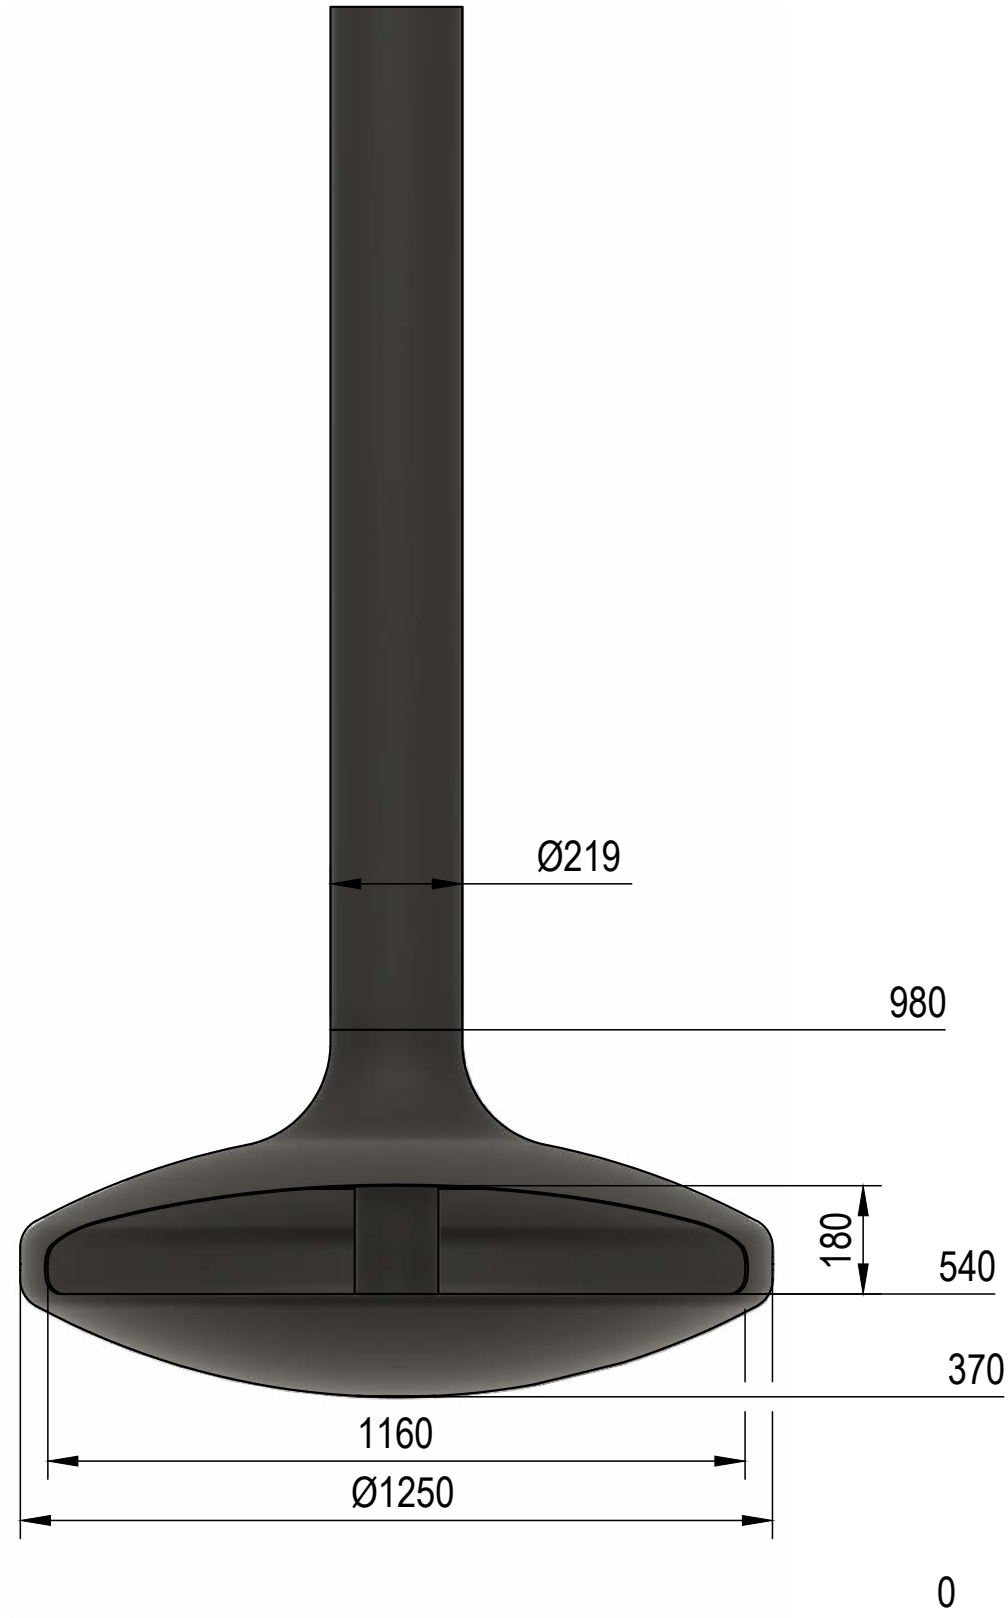

Gyrofocus

bioetanol



2024 BIOETANOL

Sem fumos, sem tubagem exterior: são inúmeras as possibilidades de instalação!

Com bioetanol como combustível e equipada com um queimador seguro (made in France) e totalmente eletrónico, esta lareira é gerida por telecomando. Sem fumos e sem necessidade de tubagem de fumos exterior, permite uma liberdade de instalação sem precedentes em qualquer espaço.



Gyrofocus

bioetanol



DIMENSÕES / PESO

ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PESO DA LAREIRA (kg)	PESO DA TUBAGEM (kg/ml)
610	1250	1250	125	16

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA PARA MATERIAIS INFLAMÁVEIS

FRENTE (mm)	COSTAS (mm)	LATERAIS (mm)	SOLO (mm)
800	300	300	0

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA PARA SUPERFÍCIES EM VIDRO (mm)

500

COM SAÍDA EXTERNA

POTÊNCIA DE CALOR (kW)	CAPACIDADE DO DEPÓSITO (L)	AUTONOMIA (h)	VOLUME MÍNIMO TETO (m ³)
9.5	10	6.5	0

SEM SAÍDA EXTERNA

POTÊNCIA DE CALOR (kW)	CAPACIDADE DO DEPÓSITO (L)	AUTONOMIA (h)	ALTURA MÍNIMA TETO (m)	VOLUME MÍNIMO DIVISÃO (m ³)
7.5	10	8	2.50	150

FORNECIMENTO DE POTÊNCIA ELÉTRICA

Baterias

ACABAMENTOS


Preto	Branco
-------	--------

Gyrofocus

bioetanol



2490 mínimo*

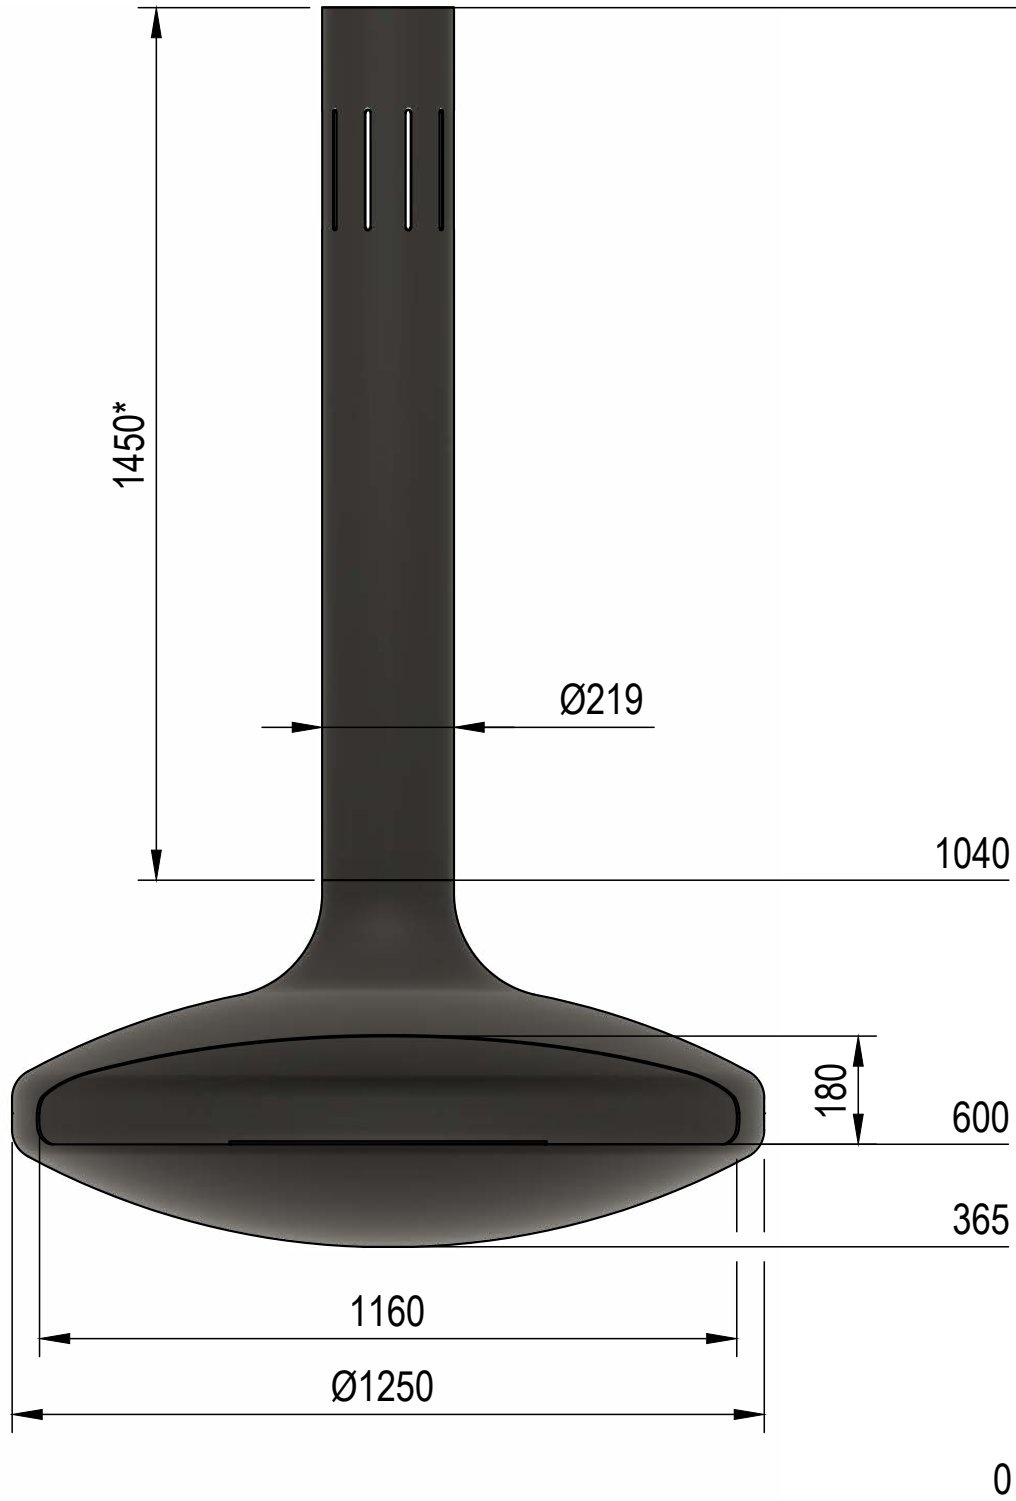

* se não ligada a uma saída externa

Gyrofocus

exterior (queima de lenha)



Os modelos de exterior estão disponíveis com um acabamento preto anti-corrosão ou corten, ambos desenvolvidos pela Focus para uso exterior. A superfície corten muda gradualmente, para que a patina se destaque com o tempo.



Gyrofocus

exterior (queima de lenha)



DIMENSÕES / PESO

ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	PROFUNDIDADE (mm)	PESO DA LAREIRA (kg)	PESO DA TUBAGEM (kg/ml)
610	1250	1250	90	16

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA PARA MATERIAIS INFLAMÁVEIS

FRENTE (mm)	COSTAS (mm)	LATERAIS (mm)	SOLO (mm)
800	500	500	400

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA PARA SUPERFÍCIES EM VIDRO (mm)


500

ACABAMENTOS

Preto Exterior	Aço Corten (Enferrujado)
----------------	--------------------------

Gyrofocus

exterior (queima de lenha)

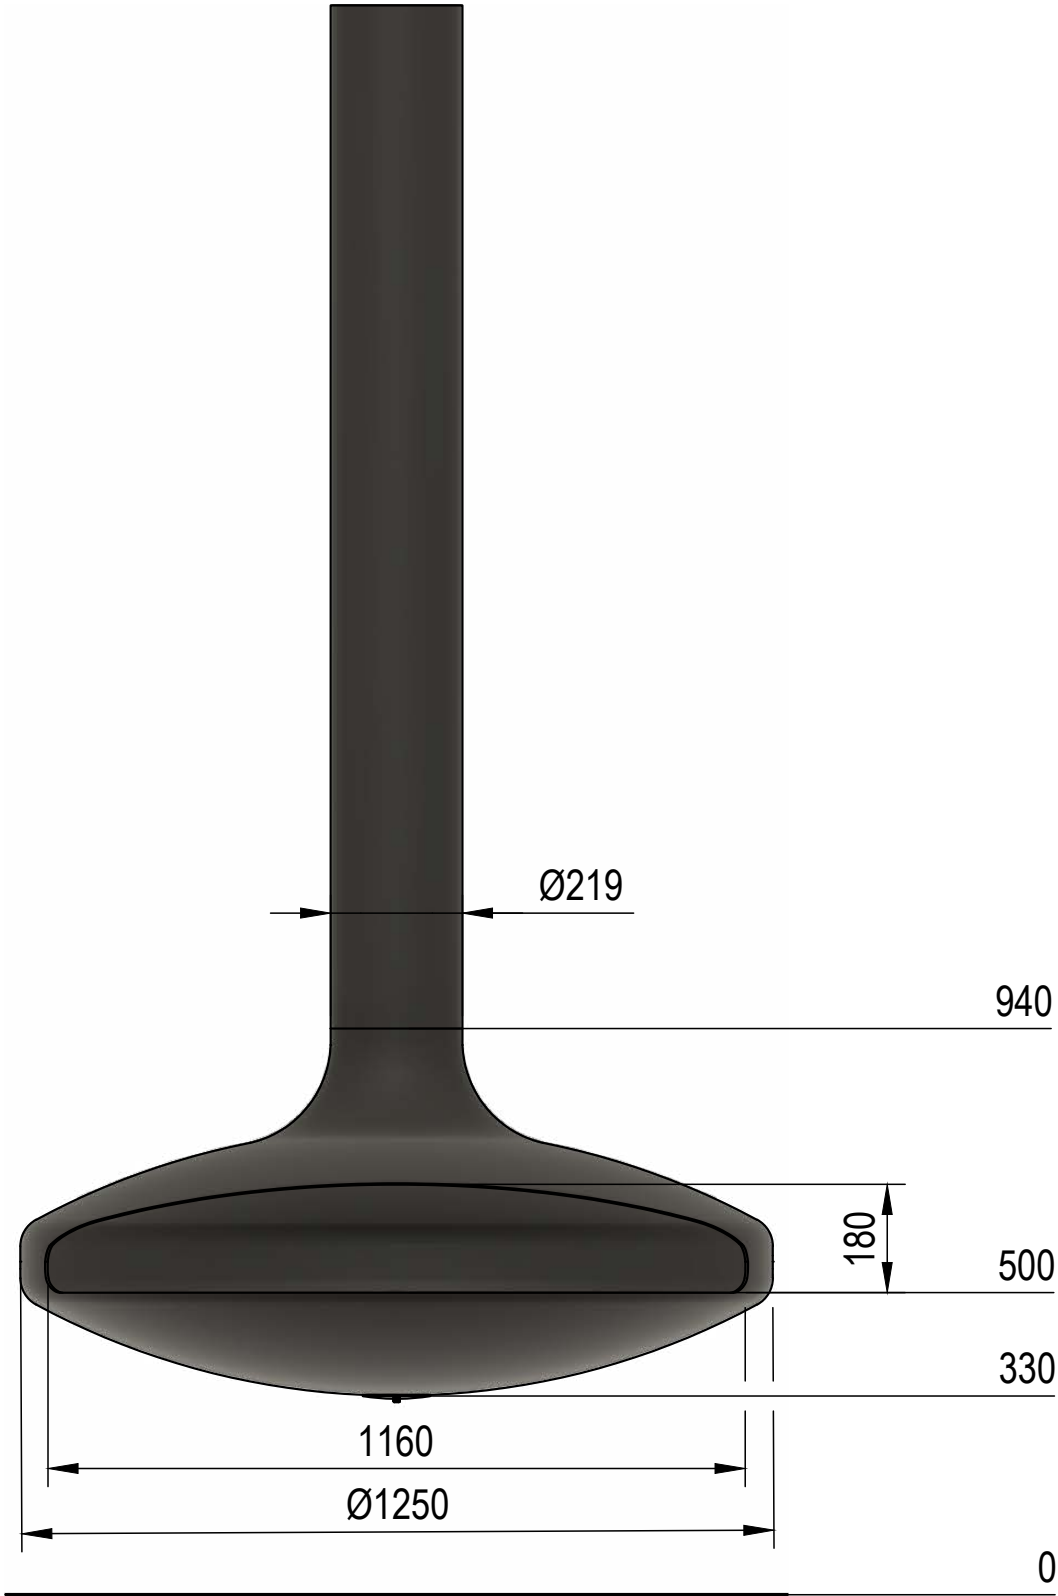



CREATE BEYOND CONVENTION

